

# KUUS.

WATCH YOUR VALUABLES

SENIOR SMARTWATCH

MODEL S2

Choose your preferred language:

Nederlands.....	2
English.....	11
Deutsch.....	19
Français.....	28

# Important!

## Read the manual before you start

# Nederlands

Instructie video Nederlands:



# **BELANGRIJK!**

**Lees de handleiding voordat u begint**

①


## Plaats meegeleverde Lebara simkaart met beltegoed in horloge



②

## Horloge inschakelen

1. Start het horloge door de powerbutton 3 seconden in te drukken.  
Stond deze al aan? Start hem dan opnieuw op (via instellingen in het horloge).  
Gebeurt er niets? Laad dan eerst het horloge minimaal 30 minuten op.
2. Ga naar "Telefoon" in het horloge om te bellen
3. Bel naar 1244 (als u in Nederland bent) of naar 0031626001244 (als u in België / buiten Nederland bent) om de simkaart te activeren.
4. Kies optie 1 voor Nederlands, toets nogmaals 1 om te horen dat u € 5,- gratis tegoed heeft.  
Gratis beltegoed is 1 maand geldig na activatie.

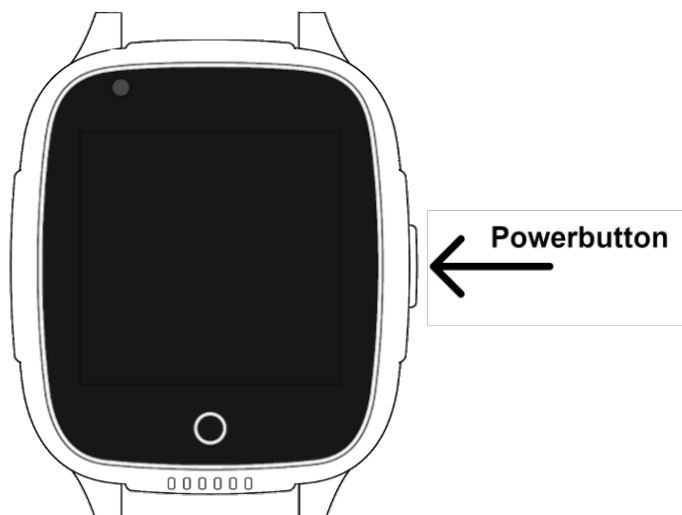

3

## Simkaart opwaarderen en kosten

Bekijk uw huidige beltegoed door met de KUUS. S2 te bellen naar 1244 of 0031626001244

Er staat na activatie €5 beltegoed op de Lebara Simkaart. Meer beltegoed op de simkaart zetten via onderstaande site of QR code: <https://www.lebara.nl/nl/prepaid/lebara-one.html>



Kosten van Lebara ONE zijn laag in heel Europa, check de link: <https://mobile.lebara.com/nl/nl/tarieven?prepaid>

- Het horloge heeft ongeveer 30 tot 50 MB per maand nodig voor GPS locatie en verbinding / communicatie via de app.
- Daarnaast betaalt u per minuut voor bellen.

Bij Lebara One zijn de kosten erg laag, vandaar dat u deze simkaart erbij krijgt. Eventueel kunt u een andere simkaart gebruiken, het horloge is simlockvrij.


4

## Verbinding nakijken

**Swipe met uw vinger van bovenaf over uw scherm** voor bekijken:

Verbindingsstreepjes 4G netwerk; batterij % en tijd.

- A (4 of minder streepjes) ga dan verder naar stap 5.
- B Heeft u geen streepjes: leg het horloge bij het raam, of ga even naar buiten voor een beter bereik. Ga bij bereik verder met stap 5.

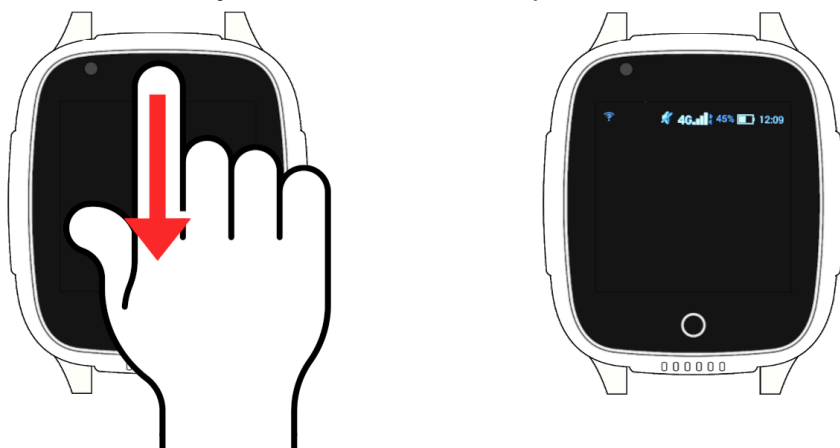

## Horloge voorbereiden voor beste GPS locatie:



1. Schakel dataroaming in bij horloge-instellingen -> Mobiele netwerken -> Dataroaming. Dit brengt geen extra kosten met zich mee!
2. Zet WiFi aan in de horloge-instellingen

Copyright ©

This manual was created by KUUS.® and may not be reproduced and/or published by others without the consent of KUUS. Type number: 234GKHS101

## 5

### Horloge koppelen aan de app






1. Download de “KUUS. watch your valuables” app om GPS horloge in te stellen.
2. Maak account aan via “registreren” en log dan in. Het wachtwoord moet letters en cijfers bevatten maar geen speciale tekens zoals ?!#@ etc.
3. Druk op de “3 puntjes” rechtsboven
4. Kies voor “Apparatuur lijst”
5. Druk op “+ Apparaat toevoegen”
6. Druk op  (scannen)
7. Scan de QR code op het losse kaartje of de sticker in de product doos, geef het horloge een naam en druk op “Bevestigen”
8. Leg nu het opgeladen horloge bij een raam of buiten, zorg voor beltegoed, zie stap ③ hierboven.
9. U ziet een lijst met gekoppelde horloges. Ga terug via pijltje linksboven in het scherm
10. Druk op de live locatie “zoeken” knop 
11. Verschijnt “Apparatuur is niet networking!” dan is horloge **offline** !
  - i. Leg het horloge bij een raam en wacht 10 minuten. Zorg voor beltegoed en zorg dat het horloge verbinding heeft (stap ③ en ④).
12. Verschijnt “Live GPS update verzoek .....”=> horloge is **online** en zoekt locatie!
13. Zet LBS uit via instellingen in het “KUUS. watch your valuables” app-menu

## 6







### Functionaliteiten “KUUS. watch your valuables” app



Druk op de 3 puntjes rechtsboven in de KUUS. app:

	Persoonlijke informatie
	Wachtwoord wijzigen
	Apparatuur lijst. => voeg hier uw nieuwe KUUS. horloge toe via scannen.
	Apparaat registratiecode
	Account verwijderen

**Druk op de 3 streepjes linksboven in de KUUS.app:**

















	<b>Videobellen</b>	Hier kunt u een videogesprek starten met het KUUS. horloge.
	<b>Meeluisterfunctie</b>	Door hier uw eigen telefoonnummer in te voegen, belt het horloge u op. Dit zonder dat de drager van het horloge hier iets van merkt.
	<b>Gezondheid</b>	Hier kunt u de stappenteller of slaapmodus inschakelen.
	<b>Alarm</b>	Zet hier een alarm/wekker. Bijvoorbeeld voor het innemen van medicijnen of als wekker in de ochtend.
	<b>Verstuur beloningen</b>	Hier kunt u hartjes naar het horloge van uw kind sturen.
	<b>Bedien camera op afstand</b>	Hiermee ontvangt u op afstand foto's van de horloge camera. Verwijderen doet u door op de afbeelding te drukken.








**Onderaan KUUS. app scherm:**

	<b>Berichten</b>	Hier kunt u een (gesproken) bericht of emoji sturen. Zet wel de microfoon aan bij telefoon "instellingen" => "privacy" => (app machtigingen Android) => "microfoon"
  Voer alstublieft 1-32 tekens in  - ● + 500 Opslaan	<b>Geo fence</b>	Stel hier een gebied in waarbinnen het horloge vrij mag bewegen. U ontvangt een melding als het horloge in het gebied komt, en als het horloge het gebied verlaat. (bijvoorbeeld school, speeltuin, attractiepark). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op +</li> <li>• Druk op het scherm om een locatie te kiezen</li> <li>• Geef grootte cirkel aan (diameter min. 200 m)</li> <li>• Geef dit gebied een naam</li> <li>• Druk op "opslaan" onderaan het scherm</li> <li>• Verwijder gebied door naar links te "swipen"</li> </ul>
	<b>Zoeken</b>	Live locatie updaten. Als dit niet werkt: Check of er voldoende beltegoed is. Bel naar 1244 met het horloge. Zie stap ③
	<b>Geschiedenis</b>	Bekijk hier waar uw kind is geweest op welke datum en tijd. Zorg dat uw horloge in de normale werkmodus staat. Zie hieronder de instellingen.



## Instellingen

 <b>Telefoonboek</b>	Hier kunt u de nummers instellen die vanuit het horloge gebeld kunnen worden. Dus nummers die u hier toevoegt, zullen verschijnen in "contacten" op het horloge. Vul ook het landen nummer in 0031 (Ned) 0032 (België) etc.
 <b>Meeluister functie</b>	Door hier uw eigen telefoonnummer in te voegen, belt het horloge u op. Dit zonder dat de drager van het horloge hier iets van merkt.
 <b>Beheerders</b>	Hier heeft u inzicht in wie de locatie van het horloge kan bekijken, dus wie een account heeft aangemaakt.
 <b>Werkmodus</b>	Normale- / energiebesparende- / slaapmodus
 <b>SOS Alarmnummers</b>	De in te stellen SOS nummers (max. 3) kunnen vanaf het horloge gebeld worden door 5 seconden op de SOS / powerknop te drukken. Als het eerste nummer niet wordt opgenomen, belt het nummer automatisch het 2e nummer etc. (zet voicemail uit voor juiste werking anders zal 2e of 3e nummer niet gebeld worden door horloge.)
 <b>Videobellen</b>	Hier kunt u een videogesprek starten met het KUUS. horloge.
 <b>Alarm</b>	Zet hier een alarm/wekker. Bijvoorbeeld voor het innemen van medicijnen of als wekker in de ochtend.
 <b>Zoek horloge</b>	Bent u het horloge kwijt? Laat een geluid horen op het horloge om deze terug te vinden. Uitschakelen van het geluid door 1 keer op de homeknop van het horloge te drukken.
 <b>Autom. opnieuw in- of uit schakelen</b>	Schakel hier het horloge gepland uit of aan.
 <b>Energiebesparende nachtmodus</b>	Energiebesparende nachtmodus inschakelen tussen 22:00 en 06:00 uur.
 <b>SMS alert instellingen</b>	Vul eerst uw nummer in, vervolgens heeft u 2 mogelijkheden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lage batterij: ontvang een SMS als de batterij bijna leeg is</li> <li>• SOS activatie: ontvang een SMS als uw kind een SOS melding doet. Iedere sms kost beltegoed. Met de Lebara simkaart kost dat per SMS € 0,12.</li> </ul>
 <b>Functies instellen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horloge kan zelf telefoonnummers kiezen aan / uit</li> <li>• GPS positie weergeven aan / uit</li> </ul>
 <b>Gezondheid</b>	Hier kunt u de stappenteller, slaapmodus, hartslag, etc. inschakelen.
 <b>Camera</b>	Hiermee ontvangt u op afstand foto's van de horloge camera. Verwijderen doet u door op de afbeelding te drukken.
 <b>Medicatie herinnering</b>	Hier kunt u een medicatie herinnering instellen, druk op de " + ". U kunt tekst en spraak bericht instellen
 <b>Val detectie</b>	U kunt hier de valdetectie activeren. Stel de "gevoeligheid" en de "SOS alarmnummers" juist in. 1 is meest gevoelig, 6 is minst gevoelig. <b>Zorg tevens voor beltegoed op de simkaart.</b>

	<b>Ontvangen SMS berichten</b>	Ontvangen SMS berichten van het horloge komen hier binnen.
	<b>Onbekende telefoonnummers beheren</b>	Als deze functie is ingeschakeld dan kunnen alleen de nummers die in het telefoonboek van de app staan het horloge bellen. Denk aan netnummer (0031) Overige nummers krijgen voicemail en kunt u in deze functie terugzien.
	<b>Selectie tijdzone</b>	Hier kunt u de tijd aanpassen. Nederland is: GMT+2:00. Bevestig door op "ok" te drukken.
	<b>Taalkeuze</b>	Taal van het KUUS. horloge wijzigen. Taal van app wijzigen door uit te loggen en onderaan taal te kiezen.
	<b>LBS, als deze uitstaat is locatie nauwkeuriger</b>	Locatie gebaseerde service is een volgsysteem dat gebruik maakt van het signaal van een mobiele telefoon. Minder precies dan GPS.
	<b>Reset apparaat</b>	Reset horloge naar fabrieksinstellingen.
	<b>Opnieuw opstarten</b>	Horloge staat reeds aan en wordt herstart.
	<b>KUUS. smartwatch uitschakelen</b>	Horloge op afstand uitschakelen.
	<b>Meekijkfunctie</b>	Bekijk in realtime de video opname vastgelegd met de horloge camera.

## Functionaliteiten KUUS. S2 senioren alarm horloge:

Het rondje voorop het scherm is de terugknop in het menu. Ophangen doet u door 1 keer op de powerknop te drukken. **Menustructuur horloge:**

	Homepage: tijd en datum. Wijzerplaat aanpassen: houdt wijzerplaat 1 sec vast. Kies uit 2 designs.
	Contacten: hier staan max. 15 nummers die u heeft ingesteld bij telefoonboek. Zie hierboven bij app -> instellingen -> telefoonboek. Om te bellen drukt u op het gewenste nummer.
	Telefoon: hier kunt u elk nummer bellen als een normale telefoon, zie functies instellen. 
	Hartslag meter: Dit is geen professionele medische apparatuur, testgegevens alleen ter referentie.
	Stappenteller: Zet deze aan in de app via “gezondheid” bij het radertje 
	Berichten: hier kunt u tekst via “indrukken” en foto’s via “+” invoeren en versturen
	Geschiedenis: u ziet hier de reeds gebelde nummers.
	Galerij: hier kunt u foto’s bekijken die zijn gemaakt via de camera.
	Video-oproep: start een video call met beheerders van de KUUS. app.
	Camera: hier kan de KUUS. gebruiker zelf een foto maken en verwijderen maar niet verzenden.
	Instellingen: aanpassen diverse instellingen en uitschakelen horloge
	Gebruik niet deze AppCode maar de QR code in de KUUS. app handleiding
	Registratiecode: Nodig voor de koppeling met de app, zie ook bijgevoegd label aan het horloge.

## Problemen en tip met het installeren.

**Tip:** Gaat u naar het buitenland? Zet roaming aan via “instellingen” in het horloge -> “Mobiele netwerken” -> “Gegevensroaming”. Dit brengt geen extra kosten mee.



### **Locatie is niet nauwkeurig.**

De GPS-locatie is binnenshuis niet erg nauwkeurig. Buiten heeft het horloge een GPS-sigitaal en is de locatie nauwkeuriger. Zorg ervoor dat LBS-instellingen uit staat in het app-menu om de gps-nauwkeurigheid te verbeteren.

### **“Device is offline” melding in horloge**

Zorg ervoor dat het horloge beltegoed heeft en correct is geïnstalleerd. Zie stap 2,3 en 4 vooraan in deze handleiding.

Als dit niet werkt, probeer dan een andere simkaart. Sommige netwerken lijken soms niet goed te werken met dit horloge.

### **Is het horloge waterdicht?**

Wij raden niet aan om te zwemmen of douchen met het horloge. Het horloge is spatwaterdicht. Dat betekent dat deze een korte regenbui aan kan.

### **Hoe kan ik een tweede ouder toevoegen aan het horloge?**

De eerste smartphone waaraan het horloge wordt gekoppeld wordt gezien als hoofdgebruiker. Als een andere ouder of verzorger het horloge wil toevoegen, werkt dat gewoon via bovenstaande stappen. Start bij stap 5 van deze handleiding. De hoofdgebruiker moet vervolgens toestemming geven om het horloge te koppelen.

### **Ik kan niet bellen met het horloge**

Zorg dat er beltegoed is op de simkaart in het horloge. Zet daarna de VoLTE functie uit in het horloge. (Setting – Mobile networks – VoLTE – Disable)

### **Als het horloge gebeld wordt, zie ik alleen nummers, geen contact namen.**

Voeg uw contact namen en nummers toe in het telefoonboek inclusief land code telefoonnummer: ( zoals 0031, 0032, 0044, 0049 etc.)

### **Batterij van het horloge gaat te snel leeg**



Ga naar werkmodus en kies voor de gewenste instelling. Hoe vaker locatie update, hoe sneller de batterij leeg is.



Schakel de nacht energiebesparende modus in.

LET OP: Dit KUUS. GPS horloge voor kinderen functioneert met GPS ontvangst. Als het bereik op uw (vakantie-) adres niet sterk genoeg is kan het zijn dat de GPS locatie niet nauwkeurig is. Hiervoor kan KUUS. niet verantwoordelijk gesteld worden.

LET OP: Gooi dit product niet in de reguliere afvalcontainer maar lever deze in bij een daartoe bestemd punt of milieustraat.

**English**

**Important!**


**Read the manual before you start**

①

## Simcard

Make sure you have a 4G LTE Nano Sim card with call credit or subscription activated. The watch is simlock-free and most European or UK SIM card will work with the watch.

- The watch needs about 30 to 50 MB per month for GPS location and connection / communication via the app.
- In addition, you pay separately for calls per minute.

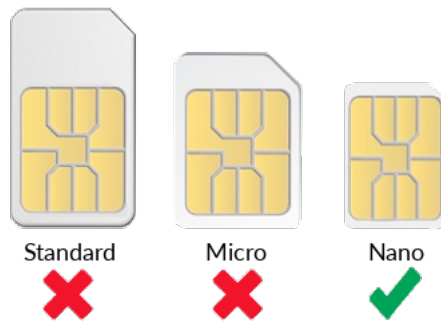

②

Insert the activated SIM card with credit into the watch.




③

## Turning on the watch

Start the watch by pressing the power button for 3 seconds.  
Was it already turned on? Then restart it (through settings in the watch). Nothing happens? Please charge the watch for at least 30 minutes.

- Turn on Data Roaming in watch settings-> Mobile networks -> Data roaming. This does not incur any additional costs!
- Turn on WiFi in watch settings

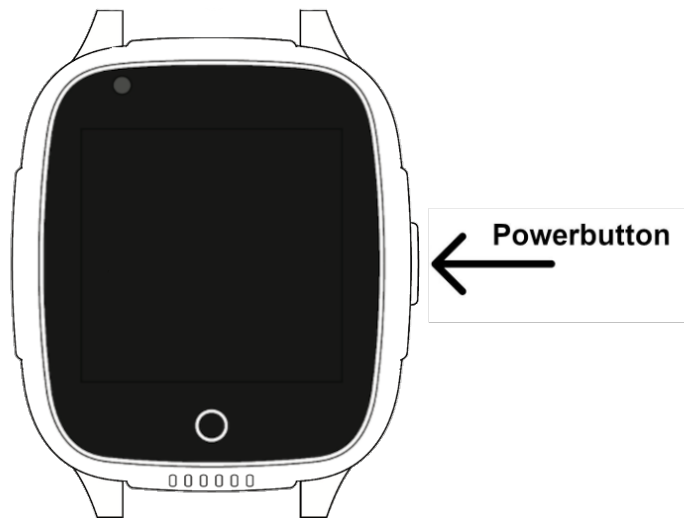


④

## Check connection

**Swipe your finger from above over your screen for viewing:**



Connection dashes 4G network; battery % and time.

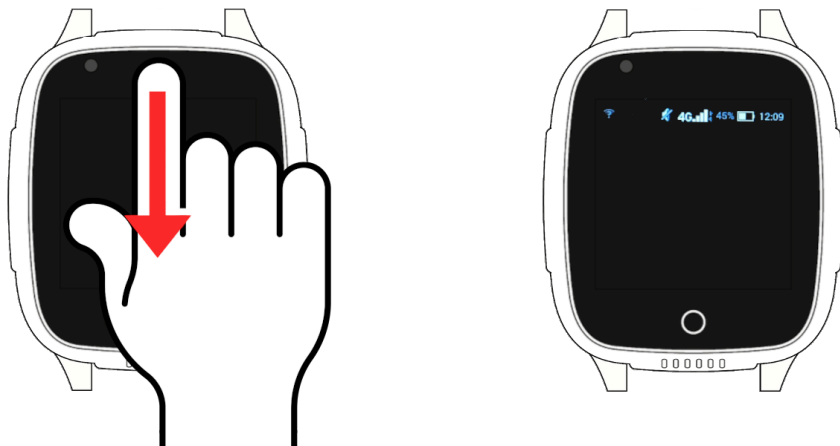1. (4 or fewer bars), go to step 5.
2. If you have no bars: place the watch by the window, or step outside for a better connection. In case of a connection, go to step 5.



5

## Connecting watch to the app






1. Download the "KUUS. watch your valuables" app to set up the GPS watch.
2. Create account through "register" and then log in. The password must contain letters and numbers but no special characters such as ?!#@ etc.
3. Press the "3 dots" at the top right
4. Choose "Device list"
5. Press "+ Add device".
6. Press  (scan)
7. Scan the QR code on the separate card or sticker in the product box, name the watch and press "ok".
8. Now place the charged watch near a window or outside, make sure you have enough credit, see step ③
9. You will see a list of paired watches. Go back via the arrow at the top left of the screen.
10. Press the live location "search" button 
11. If "Device is not networking!" appears, then watch is **offline** !
  - a. Put the watch near a window and wait for 10 minutes. Make sure the watch is connected (step ③ and ④).
12. Appears "Successful positioning, please wait" => watch is **online** and searching location!
13. Turn off LBS in settings in the "KUUS. watch your valuables" app menu

6







## Functionalities "KUUS. watch your valuables" app








Press the 3 dots at the top right of the KUUS. app:

	Personal Info
	Change Password
	Device List => add your new KUUS. watch via + Add Device
	Device Registration Code
	Delete Account





**Press the 3 dashes at the top left of the KUUS.app:**






















 <b>Video Call</b>	Here you can start a video call with the KUUS. watch
 <b>Sound Guardian</b>	Calling function. By entering your own telephone number, the watch will call you. This is done without the wearer of the watch being noticed.
 <b>Health</b>	Here you can switch on the pedometer or sleep mode.
 <b>Alarm Clock</b>	Set an alarm here. For example, for taking medicines or an alarm clock in the morning.
 <b>Rewards</b>	Here you can send hearts to your child's watch
 <b>Remote Photo</b>	This allows you to receive pictures from the watch camera remotely. You can delete them by clicking on the image.

**At the bottom of KUUS. app screen:**

 <b>Chat</b>	Here you can send a (spoken) message or emoji. Please turn on the microphone at phone "settings" => "privacy" => (app permissions. Android) => "microphone"
 <b>Safety Zone</b>  Please enter 1-32 characters  -  + 500 Save	Set an area within which the watch may move freely. You will receive a notification when the watch enters the area and when the watch leaves the area. (e.g. market, old people's home, square). <ul style="list-style-type: none"> <li>● Press +</li> <li>● Press screen to select location</li> <li>● Specify size of circle (diameter min. 200 m)</li> <li>● Give this area a name</li> <li>● Press "save" at the bottom of the screen</li> <li>● Delete area by swiping left</li> </ul>
 <b>Get Location</b>	Update live location. If this does not work: Check if you have enough credit. Call 0031626001244 with the watch. See step ③
 <b>Histor...Route</b>	See where the KUUS. watch has been on what date and time. Make sure your watch is in normal working mode. See settings below.

 **Settings**
















 <b>Contacts</b>	Here you can set the numbers that can be called from the watch. So numbers you add here, will appear in "contacts" on the watch. Also fill in the country number 0044 (England) 0031 (Holland) etc.
 <b>Sound Guardian</b>	Calling function. By entering your own telephone number, the watch will call you. This is done without the wearer of the watch being noticed.
 <b>Family Members</b>	Here you can see who can view the location of the watch, so who has created an account.
 <b>Tracking Frequency</b>	Normal / power saving / sleep mode

	<b>SOS Numbers</b>	Set SOS numbers (max. 3) can be called from the watch by pressing the SOS/power button for 5 seconds. If the first number is not answered, it will automatically call the 2nd number etc. (Turn voicemail off for proper operation otherwise 2nd or 3rd number will not be called by watch)
	<b>Video Call</b>	Here you can start a video call with the KUUS. watch.
	<b>Alarm Clock</b>	Set an alarm here. For example, for taking medicines or an alarm clock in the morning.
	<b>Play Sound on Device</b>	Have you lost the watch? Play a sound on the watch to find it back. Switch off the sound by pressing the home button of the watch once.
	<b>Timer Switch</b>	Switch the watch off or on as planned here.
	<b>Night Power Saving</b>	Activate energy-saving night mode between 22:00 and 06:00.
	<b>SMS Alerts</b>	First enter your number, then you have 2 options: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Low battery: receive a text message when the battery is low</li> <li>• SOS activation: receive a text message when your child makes an SOS report.</li> </ul> Each SMS costs credit. With the Lebara SIM card, it costs € 0.12 per SMS.
	<b>Disable Functions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Watch can dial phone numbers by itself</li> <li>• GPS position display on/off</li> </ul>
	<b>Health</b>	Here you can switch on the pedometer, sleep mode, heart rate, etc.
	<b>Remote Photo</b>	This allows you to receive pictures from the watch camera remotely. You can delete them by clicking on the image.
	<b>Medication reminder</b>	Here you can set a medication reminder, press the " + " . You can set text and voice message
	<b>Fall Detection</b>	You can activate the fall detection here. Set the "sensitivity" and the "SOS alarm numbers" correctly. 1 is most sensitive, 6 is least sensitive. <b>Make sure you have credit on the SIM card.</b>
	<b>View Watch SMS</b>	Received SMS messages from the watch arrive here.
	<b>Reject Unknown Calls</b>	When this feature is enabled, only the numbers listed in the app's phone book can call the watch. Think of area code (0044) Other numbers get voicemail and can be seen in this function.
	<b>Time Zone</b>	Here you can adjust the time. England is GMT+1:00. Confirm by pressing "ok".
	<b>Language</b>	Change language of KUUS. watch. Change app language by logging out and selecting language at the bottom.
	<b>LBS</b>	Location-based service is a tracking system that uses the signal of a mobile phone. It is less precise than GPS.
	<b>Reset Device</b>	Reset watch to factory settings.
	<b>Remote Restart</b>	Watch is already on and is restarting.
	<b>Remote Shutdown</b>	Switch off watch remotely.
	<b>Viewing function</b>	Watch the video recording captured by the watch camera in real time.

## Functionalities KUUS. S2 senior alarm watch:

The circle in front of the screen is the back button in the menu. To hang up, press the power button once.

### Watch menu structure:

	Homepage: Choose from 2 designs: analogue or digital dial (with time and date).
	Contact: Here you can find up to 15 numbers that you have set in the phone book. See above under app -> settings -> contacts. <ul style="list-style-type: none"> <li>To make a call, press the desired number.</li> </ul>
	Phone: Here you can call any number as a normal phone, see <input type="checkbox"/> disable functions. 
	Heart rate monitor: This is not professional medical equipment, test data for reference only.
	Steps, turn it on in the app via "health" at the wheel 
	Chat: Here you can enter and send text via "press" and pictures via "+".
	History: You can see the numbers already dialled here.
	Gallery: Here the KUUS. user can view his/her photos.
	Video call: Start a video call.
	Camera: The KUUS. user can take and delete a photo but not send it.
	Settings: Adjust various settings and switch off watch.
	AppCode: Do not use this AppCode but the QR code in the KUUS. app manual.
	Registration code: Is required for the link with the app, see also attached label to the watch.

## Problems and tip with installation.

**Tip:** Switch Data roaming "on" via "settings" in the watch -> "mobile networks" -> "Data roaming". This does not incur any additional costs.

### ***Location is not accurate.***

GPS location is not very accurate indoor. Outdoor the watch will have GPS signal and the location will be more accurate. Make sure LBS settings is off in the app menu to improve gps accuracy.

### ***"Device is offline" message in watch***

Make sure the watch has credit and is correctly installed. See steps 2,3 and 4 at the front of this manual.

If this does not work, try a different SIM card. Some networks sometimes do not seem to work properly with this watch.

### ***Is the watch waterproof?***

We do not recommend swimming or showering with the watch. The watch is splash-proof. That means it can handle a short rain shower.

### ***How can I add a second parent to the watch?***

The first smartphone to which the watch is paired is considered the main user. If another parent or caregiver wants to add the watch, it simply works through the steps above. Start at step 5 of this guide. The primary user must then give permission to pair the watch.


### ***I cannot make calls with the watch***

Make sure there is call credit on the SIM card in the watch. Then disable the VoLTE function in the watch (Setting - Mobile networks - VoLTE - Disable).

### ***When the watch receives calls, I only see numbers, not contact names.***

Add your contact names and numbers in the phonebook including country code phone number: ( such as 0031, 0032, 0044, 0049 etc.)

### ***Watch battery drains too quickly***

 Go to Tracking Frequency and choose the desired setting. The more often location updates, the faster the battery runs out.

 Switch on the Night Power Saving.

NOTE: This KUUS. GPS watch for children functions with GPS signal. If the range at your (holiday) address is not strong enough, the GPS location may not be accurate. KUUS. cannot be held responsible for this.

CAUTION: Do not dispose of this product in the regular rubbish container.

Copyright ©

This manual was created by KUUS.® and may not be reproduced and/or published by others without the consent of KUUS. Type number: 234GKHS101

**Deutsch**

**Wichtig !**

**Lesen Sie das Handbuch, bevor Sie beginnen**




①

## Simkarte

Stellen Sie sicher, dass Sie eine 4G LTE Nano Sim-Karte mit Guthaben oder Abonnement aktiviert haben. Die Uhr ist simlockfrei und die meisten europäischen oder britischen SIM-Karten funktionieren mit der Uhr.

- Die Uhr benötigt etwa 30 bis 50 MB pro Monat für die GPS-Ortung und die Verbindung/Kommunikation über die App.
- Darüber hinaus zahlen Sie separat für Anrufe pro Minute.

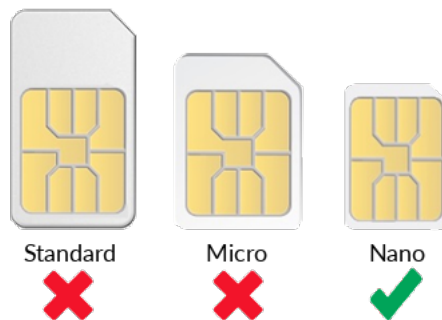

②

Legen Sie die aktivierte SIM-Karte mit Guthaben in die Uhr ein.




3

## Einschalten der Uhr

Starten Sie die Uhr, indem Sie den Powerbutton 3 Sekunden lang drücken. War sie bereits eingeschaltet? Starten Sie die Uhr erneut. Gehen Sie dazu auf die Einstellungen in der Uhr. Es passiert nichts? Bitte laden Sie die Uhr für mindestens 30 Minuten auf.

- Schalten Sie das Daten-Roaming in den Einstellungen der Uhr ein-> Mobile Netzwerke -> Daten-Roaming. Es entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten!
- Schalten Sie WiFi in den Einstellungen der Uhr ein

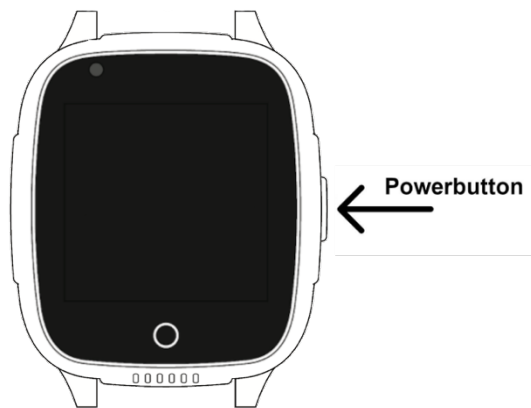


4

## Verbindung prüfen

**Wischen Sie mit dem Finger von oben nach unten über den Bildschirm, um den Verbindungsbalken anzuzeigen:**



Verbindungsbalken 4G - Netz; Batterie % und Uhrzeit.

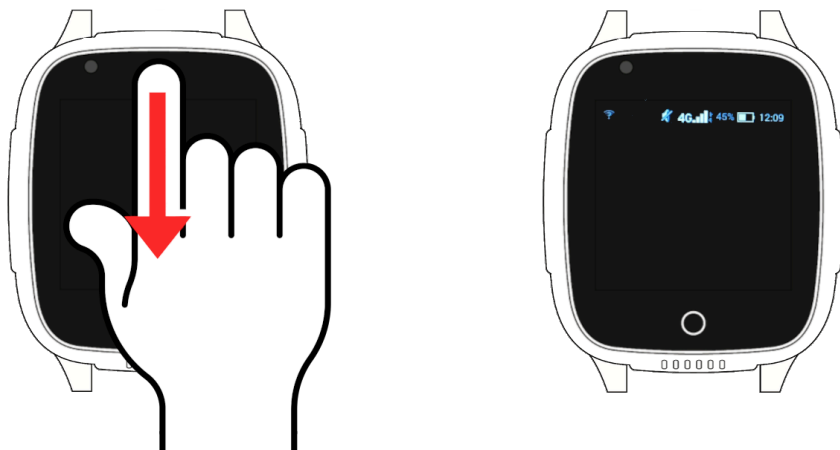1. Bei Empfang der Uhr, also bei 4 oder weniger Strichen, gehen Sie zu Schritt 5.
2. Sind keine Striche, und damit kein Empfang, vorhanden, gehen Sie ins Freie oder ans Fenster um einen besseren Empfang zu erzielen.
3. Aktivieren Sie Datenroaming in den Einstellungen -> Mobilfunknetze -> Datenroaming. Das verursacht keine zusätzlichen Kosten..



5

## Uhr mit der App verbinden






1. Laden Sie die App "KUUS. watch your valuables" herunter, um die GPS-Uhr einzurichten.
2. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an. Das Passwort muss Buchstaben und Zahlen enthalten, aber keine Sonderzeichen wie ?!#@ usw.
3. Drücken Sie auf die "3 Punkte" oben rechts
4. Wählen Sie "Geräteliste".
5. Drücken Sie "+ Gerät hinzufügen".
6. Drücken Sie auf  (Scannen)
7. Scannen Sie den QR-Code auf der Einzelkarte oder dem Aufkleber in der Produktverpackung, benennen Sie die Uhr und drücken Sie auf "ok."
8. Legen Sie nun die Uhr ins Freie oder ans Fenster und vergewissern Sie sich, ob Sie über genügend Guthaben verfügen. Siehe Schritt ③.
9. Es wird eine Liste der gekoppelten Uhren angezeigt. Gehen Sie über den Pfeil oben links auf dem Bildschirm zurück.
10. Drücken Sie den Live-Standort Suchen "Taste" 
11. Erscheint: "das Gerät ist nicht mit dem Internet verbunden", dann ist die Uhr **offline!**
  - Legen Sie sie an ein Fenster und warten Sie 3 Stunden lang. Gehen Sie dann zurück zu Schritt 9. Vergewissern Sie sich, dass sie über Guthaben verfügen und, dass die Uhr angeschlossen ist. (Schritte ③ und ④).
12. Wenn "Befehl wird gesendet bitte warten" erscheint, ist die Uhr online und sucht nach dem Standort!
13. Schalten Sie LBS aus über die Einstellungen im "KUUS. watch your valuables" App

6

## Funktionalitäten "KUUS. watch your valuables" app









Drücken Sie die 3 Punkte oben rechts in der KUUS.-App:

	Persönliche Daten
	Passwort ändern
	Geräteliste. => fügen Sie Ihre neue KUUS. Uhr hier per Scan hinzu.
	Geräte-Registrierungscode
	Konto Logout






Copyright ©

This manual was created by KUUS.® and may not be reproduced and/or published by others without the consent of KUUS. Type number: 234GKHS101

**Drücken Sie die 3 Striche oben links auf dem KUUS.-App:**
















 <b>Video-Chat</b>	Hier können Sie einen Videoanruf mit der KUUS Watch starten.
 <b>Abhören</b>	Mithören Funktion. Wenn Sie Ihre eigene Telefonnummer eingeben, werden Sie von der Uhr angerufen. Dies geschieht so, dass der Träger der Uhr dies nicht bemerkt.
 <b>Aktivitäts-anzeige</b>	Hier können Sie den Schrittzähler oder den Schlafmodus einschalten.
 <b>Wecker</b>	Stellen Sie hier einen Alarm ein. Zum Beispiel für die Einnahme von Medikamenten oder als Wecker am Morgen.
 <b>Belohnungen</b>	Hier können Sie Herzen an die Uhr deines Kindes schicken.
 <b>Remote-Kamera</b>	Damit können Sie Bilder von der Uhrenkamera aus der Ferne empfangen. Um zu löschen, drücken Sie auf das Bild.











**Unten auf dem Bildschirm der KUUS.app:**

 <b>Nachrichten</b>	Hier können Sie eine (gesprochene) Nachricht oder ein Emoji senden. Bitte schalten Sie das Mikrofon unter "Einstellungen" ein => "Datenschutz" => (App-Berechtigungen Android) => "Mikrofon" ein.
 <b>GEO fence</b>  Bitte geben Sie 1-32 Zeichen ein   500 speichern	Legen sie einen Bereich fest, in dem sich der Träger der Uhr frei bewegen kann. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn das Kind den Bereich betritt oder verlässt. ( z.B. Schule, Spielplatz, Vergnügungspark). <ul style="list-style-type: none"> <li>● Presse +</li> <li>● Bildschirm drücken, um den Ort auszuwählen</li> <li>● Größe des Kreises angeben (min. 200 m)</li> <li>● Geben Sie diesem Bereich einen Namen</li> <li>● Drücken Sie unten auf "speichern".</li> <li>● Bereich durch "swipen" nach links löschen</li> </ul>
 <b>Suchen</b>	Live-Standort aktualisieren. Wenn dies nicht funktioniert: Prüfen Sie, ob Sie genügend Guthaben haben.
 <b>Historie</b>	Sehen Sie, wo Ihr Kind an welchem Datum und Uhrzeit gewesen ist. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihre Uhr im normalen Betriebsmodus befindet. Siehe Einstellungen unten.



## Einstellungen
















	<b>Telefon</b>	Hier können Sie die Nummern einspeichern, die von der Uhr aus angerufen werden können. Nummern, die Sie hier hinzufügen, erscheinen also in der Rubrik "Kontakt" in der Uhr. Geben Sie dabei auch die Vorwahl ein: 0049 (Deutschland) 0031 (Niederlande) usw.
	<b>Mithörfunktion</b>	Mithören Funktion. Wenn Sie Ihre eigene Telefonnummer eingeben, werden Sie von der Uhr angerufen. Dies geschieht, ohne dass der Träger der Uhr es bemerkt.
	<b>Administratoren</b>	Hier können Sie sehen, wer den Standort der Uhr sehen kann, also wer ein Konto erstellt hat.
	<b>Tracking-intervall</b>	Normal-/Energiespar-/Schlafmodus.
	<b>SOS/Familien-Rufnr</b>	Eingestellte SOS-Nummern (max. 3) können von der Uhr aus angerufen werden, indem die SOS-/Power-Taste 5 Sekunden lang gedrückt wird. Wenn die erste Nummer nicht beantwortet wird, wird automatisch die zweite Nummer angerufen usw. (Schalten Sie den Anrufbeantworter aus, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, da sonst die 2. oder 3. Nummer nicht von der Uhr angerufen wird.)
	<b>Videoanruf</b>	Hier können Sie einen Videoanruf mit der KUUS. watch starten.
	<b>Medikamenten-Erinnerung</b>	Hier können Sie eine Medikamentenerinnerung einstellen, drücken Sie das "+" . Sie können Text- und Sprachnachrichten einstellen
	<b>Fall-Erkennung</b>	Sie können die Fall-Erkennung hier aktivieren. Stellen Sie die "Empfindlichkeit" und die "SOS-Alarmnummern" richtig ein. 1 ist am empfindlichsten, 6 ist am wenigsten empfindlich. <b>Vergewissern Sie sich auch, dass Sie über ein Guthaben auf der SIM-Karte verfügen.</b>
	<b>Wecker</b>	Stellen Sie hier einen Alarm ein. Zum Beispiel für die Einnahme von Medikamenten oder als Wecker am Morgen.
	<b>Gerät finden</b>	Haben Sie die Uhr verloren? Spielen Sie einen Ton auf der Uhr ab, um sie wiederzufinden. Ton ausschalten: einmal auf die Home-Taste der Uhr drücken.
	<b>Zeitschaltautomat</b>	Schalten Sie die Uhr wie geplant hier aus oder ein.
	<b>Nachtstrom sparmodus</b>	Aktivieren Sie den energiesparenden Nachtmodus zwischen 22:00 und 06:00 Uhr.
	<b>Benachrichtigungseinstellungen</b>	Geben Sie zunächst Ihre Nummer ein, dann haben Sie 2 Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niedriger Batteriestand: Erhalt einer Textnachricht bei niedrigem Batteriestand</li> <li>• SOS-Aktivierung: Sie erhalten eine Textnachricht, wenn Ihr Kind eine SOS-Meldung abgibt.</li> </ul> Jede SMS kostet Guthaben. Mit der Lebara-SIM-Karte kostet das 0,12 € pro SMS.
	<b>Einstellungen umschalten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Uhr kann selbständig Telefonnummern wählen =&gt; Ein/Aus</li> <li>• Anzeige der GPS-Position =&gt; Ein/Aus</li> </ul>
	<b>Aktivitätsanzeige</b>	Hier können Sie den Schrittzähler oder den Schlafmodus einschalten.

	<b>Remote-Kamera</b>	Damit können Sie Bilder von der Uhrenkamera aus der Ferne empfangen. Um zu löschen, drücken Sie auf das Bild.
	<b>Empfangen Sie SMS-Nachrichten</b>	Empfangene SMS-Nachrichten von der Uhr kommen hier an.
	<b>Seltsame Anruf abweisen</b>	Wenn diese Funktion aktiviert ist, können nur die Nummern, die im Telefonbuch der App gespeichert sind, die Uhr anrufen. Bitte beachten Sie dabei die Vorwahl (0049) Andere Nummern erhalten eine Voicemail und können in dieser Rubrik angezeigt werden.
	<b>Zeitzone</b>	Hier können Sie die Zeit einstellen. Deutschland ist: GMT+2:00. Bestätigen Sie mit der Taste "ok".
	<b>Sprache</b>	Hier können Sie die Sprache der KUUS Watch ändern. Möchten Sie die Sprache der KUUS.-App ändern? Loggen Sie sich dafür aus und wählen Sie unten auf dem Bildschirm Ihre Sprache. Melden Sie sich dann erneut an.
	<b>LBS</b>	Ein standortbezogener Dienst ist ein Ortungssystem, das das Signal eines Mobiltelefons nutzt. Es ist weniger genau als GPS.
	<b>Wiederherstellen der Standard-einstellungen</b>	Uhr auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
	<b>Remote-Neustart</b>	Die Uhr ist bereits eingeschaltet und wird neu gestartet.
	<b>Gerät per App ausschalten</b>	Ausschalten der Uhr aus der Ferne.
	<b>Beobachtungsfunktion</b>	Sehen Sie sich die von der Uhrenkamera aufgezeichneten Videos in Echtzeit an.

## Eigenschaften KUUS. W2 4G GPS-Uhr Kind:

Der Kreis vor dem Bildschirm ist die Zurück-Taste im Menü. Um aufzulegen, drücken Sie einmal die Powerbutton.

### Menüstruktur der Uhr:

	Homepage: Wählen Sie zwischen 2 Ausführungen: analoges oder digitales Zifferblatt (mit Uhrzeit und Datum).
	Kontakte: Hier können Sie bis zu 15 Nummern finden, die Sie im Telefonbuch eingestellt haben. Siehe oben unter App -> Einstellungen -> Telefon. <ul style="list-style-type: none"> <li>Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie die gewünschte Nummer.</li> </ul>
	Telefon: Hier können Sie eine beliebige Nummer wie ein normales Telefon anrufen, siehe Einstullungen umschalten. 
	Herzfrequenz Blutdruck: Dies ist keine professionelle medizinische Ausrüstung, Testdaten nur als Referenz.
	Schritte: Schalten Sie ihn in der App über "Schrittzähler" am Zahnrad ein. 
	Chat: Hier können Sie über "drücken" Text und über "+" Bilder eingeben und versenden.
	Verlauf: Hier können Sie die bereits gewählten Nummern sehen.
	Galerie: Hier kann der KUUS.-Nutzer seine Fotos ansehen.
	Videoanruf: Starten Sie einen Videoanruf.
	Kamera: Hier kann der KUUS.-Benutzer selbst ein Foto aufnehmen und löschen, es aber nicht versenden.
	Einstellungen: verschiedene Einstellungen anpassen und die Uhr ausschalten.
	Verwenden Sie nicht diesen AppCode, sondern den QR-Code in der KUUS.app-Anleitung
	Registrierungscode: ist für die Kopplung mit der App erforderlich, siehe auch das Etikett an der Uhr.

## Probleme und Tipps bei der Installation

**Tip:** Schalten Sie das Daten-Roaming über "Einstellungen" auf der Uhr -> "Mobilfunke Netze" -> "Daten-Roaming" ein. Es entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.

### **Der Standort ist nicht genau.**

Die GPS-Ortung ist in Innenräumen nicht sehr genau. Im Freien hat die Uhr ein GPS-Signal und der Standort ist genauer. Stellen Sie sicher, dass die LBS-Einstellungen im App-Menü deaktiviert sind, um die GPS-Genauigkeit zu verbessern.

### **Benachrichtigung "Gerät ist offline" auf der Uhr**

Vergewissern Sie sich, dass die Uhr über Guthaben verfügt und korrekt installiert ist. Siehe Schritte 2, 3 und 4 am Anfang dieser Anleitung.

Wenn dies nicht funktioniert, versuchen Sie es mit einer anderen SIM-Karte. Bei manchen Netzwerken kommt es bei der Uhr zu Problemen.

### **Ist die Uhr wasserdicht?**

Wir raten davon ab, mit der Uhr zu schwimmen oder zu duschen. Die Uhr ist aber spritzwassergeschützt, sie hält also einen kurzen Regenschauer aus.

### **Wie kann ich ein zweites Elternteil zur Uhr hinzufügen?**

Das erste Smartphone, mit dem die Uhr gekoppelt ist, gilt als Hauptbenutzer. Wenn ein anderes Elternteil oder eine andere Betreuungsperson die Uhr hinzufügen möchte, gehen Sie einfach die oben genannten Schritte durch. Beginnen Sie bei Schritt 5 in dieser Anleitung. Der Hauptbenutzer muss dann die Erlaubnis zum Koppeln der Uhr erteilen.

### **Ich kann mit der Uhr keine Anrufe tätigen**

Vergewissern Sie sich, dass auf der SIM-Karte in der Uhr ein Gesprächsguthaben vorhanden ist. Deaktivieren Sie dann die VoLTE-Funktion in der Uhr (Einstellungen - Mobile Netzwerke - VoLTE - Deaktivieren).

### **Wenn die Uhr Anrufe empfängt, sehe ich nur Nummern, aber keine Kontaktnamen.**

Fügen Sie Ihre Kontaktnamen und -nummern im Telefonbuch hinzu, einschließlich der Landesvorwahl-Telefonnummer: (wie 0032, 0044, 0049 usw.)

### **Die Batterie der Uhr entlädt sich zu schnell**



Gehen Sie zu Betriebsmodus und wählen Sie die gewünschte Einstellung. Je häufiger der Standort aktualisiert wird, desto schneller ist die Batterie leer.



Schalten Sie die Nachtstromsparmmodus ein.

HINWEIS: Diese KUUS. GPS-Uhr für Kinder funktioniert mit GPS-Signal. Wenn die Reichweite an Ihrer (Urlaubs-)Adresse nicht stark genug ist, ist der GPS-Standort möglicherweise nicht genau.

KUUS. kann dafür nicht verantwortlich gemacht werden.

VORSICHT: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den normalen Müll.

**Français**

**IMPORTANT!**


**Lisez le manuel avant de commencer**

①

## Carte Sim

Assurez-vous d'avoir une carte SIM 4G LTE Nano avec un crédit ou un abonnement activé. La montre n'est pas verrouillée et n'importe quelle carte SIM européenne ou britannique fonctionnera avec la montre.

- La montre a besoin d'environ 30 à 50 Mo par mois pour la localisation GPS et la connexion/communication via l'application.
- En outre, vous payez séparément pour les appels à la minute.

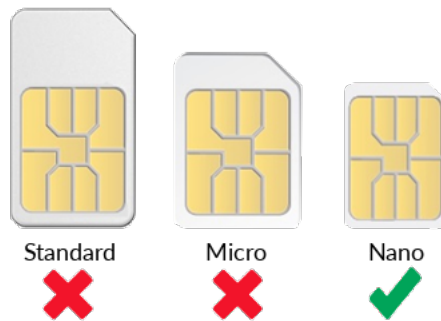

②

Insérez la carte SIM activée avec le crédit dans la montre.




③

## Mise en marche de la montre

Démarrez la montre en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.

Était-elle déjà allumée ? Redémarrez-la (via les paramètres de la montre). Rien ne se passe ? Chargez la montre pendant au moins 30 minutes.

- Activez l'itinérance des données dans les paramètres de la montre-> Mobile networks -> Data roaming. Cela n'entraîne pas de frais supplémentaires!
- Activez le WiFi dans les réglages de la montre

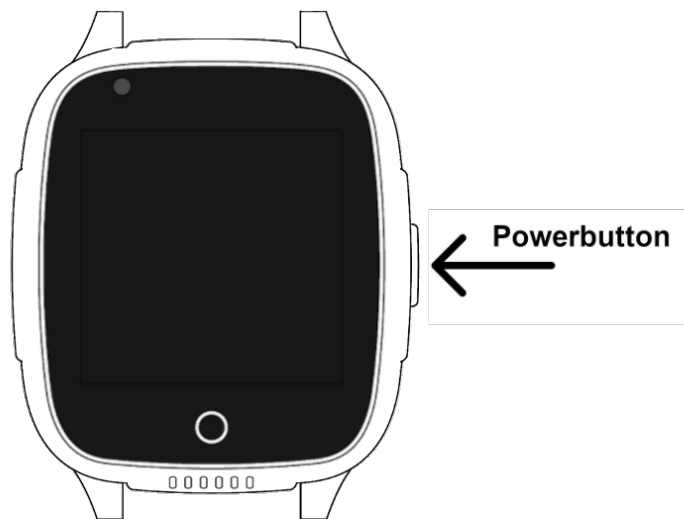


④

## Vérifier la connexion

**Passez votre doigt au-dessus de l'écran pour le visualiser:**

Tirets de connexion réseau 4G ; % de batterie et heure.

1. (4 barres ou moins), passez à l'étape 5.
2. Si vous n'avez pas de barres : placez la montre près de la fenêtre ou sortez pour obtenir une meilleure connexion. En cas de connexion, passez à l'étape 5.

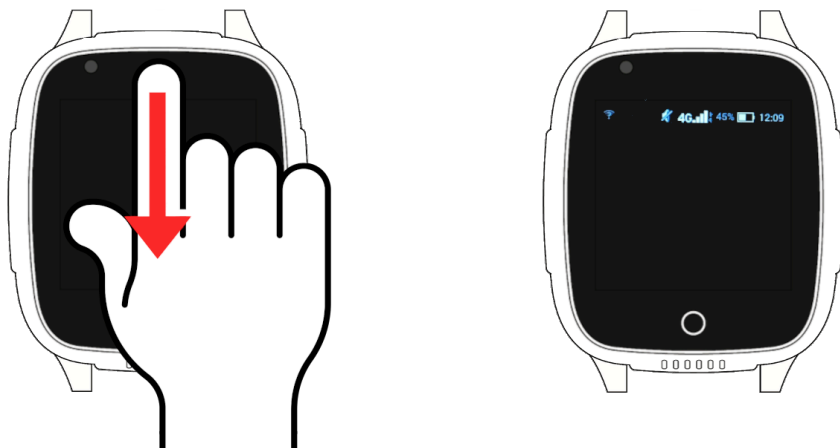



Copyright ©

This manual was created by KUUS.® and may not be reproduced and/or published by others without the consent of KUUS. Type number: 234GKHS101

## ⑤

### Connexion de la montre à l'application






1. Téléchargez l'application "KUUS. watch your valuables" pour configurer la montre GPS.
2. Créez un compte en cliquant sur "s'inscrire", puis connectez-vous. Le mot de passe doit contenir des lettres et des chiffres mais pas de caractères spéciaux tels que ?!#@ etc.
3. Appuyez sur les "3 points" en haut à droite.
4. Sélectionnez "Liste des montres jumelées".
5. Appuyez "+ Ajouter une montre"
6. Appuyez sur  (scanner)
7. Scannez le code QR sur la carte détachée ou l'autocollant dans la boîte du produit, nommez la montre et appuyez sur "confirmer"
8. Maintenant, placez la montre chargée près d'une baie vitrée ou à l'extérieur, assurez-vous que vous avez du crédit, voir l'étape ③ ci-dessus
9. Vous verrez une liste de montres appariées. Revenez en arrière en utilisant la flèche en haut à gauche de l'écran.
10. Appuyez sur le bouton "recherche" de l'emplacement en direct 
11. Apparaît "La demande a échoué ...." alors => la montre est **offline** !
  - a. Placez la montre près d'une fenêtre et attendez 10 minutes. Obtenir le crédit et s'assurer que la montre est connectée (étape ③ et ④).
12. Apparaît "Les instructions de positionnement...." => la montre est **online** et recherche l'emplacement !
13. Désactiver la fonction LBS dans les paramètres du menu de l'application "KUUS. watch your valuables".

## ⑥







### Fonctionnalités "KUUS. watch your valuables" app







Appuyez sur les 3 points en haut à droite de l'application KUUS :

	Paramètres du profil
	Modification du mot de passe
	List des montres jumelées => Ajoutez votre nouvelle montre KUUS. par scan ici.
	Code d'enregistrement de la montre
	Supprimer mon compte

### Appuyez sur les 3 tirets en haut à gauche de l'application KUUS.:















	<b>Appels vidéo</b>	Ici, vous pouvez commencer un appel vidéo avec la KUUS. watch
	<b>Surveillance audio</b>	Fonction d'appel. En saisissant votre propre numéro de téléphone, la montre vous appellera. Cela se fait sans que le porteur de la montre ne s'en aperçoive.
	<b>Santé</b>	Vous pouvez activer le podomètre ou le mode Sommeil.
	<b>Alarmes</b>	Réglez une alarme ici. Par exemple, pour prendre des médicaments ou comme réveil le matin.
	<b>Récompenses</b>	Ici, vous pouvez envoyer des cœurs à la montre de votre enfant.
	<b>Photo à distance</b>	Cela vous permet de recevoir des images de la caméra de la montre à distance. Vous pouvez les supprimer en cliquant sur l'image.












### Au bas de l'écran de l'application KUUS :

	<b>Messages</b>	Ici, vous pouvez envoyer un message (oral) ou un emoji. Veuillez activer le microphone dans les "paramètres" du téléphone => "confidentialité" => (autorisations d'application Android) => "microphone".
	<b>Géorepérage</b>	Définissez une zone dans laquelle la montre peut se déplacer librement. Vous recevrez une notification lorsque la montre entre dans la zone et lorsqu'elle en sort. (par exemple, l'école, la cour de récréation, le parc d'attractions). <ul style="list-style-type: none"> <li>● pressez +</li> <li>● pressez sur l'écran pour sélectionner un position</li> <li>● Précisez la taille du cycle, diamètre moins.200 m</li> <li>● Nommez cette zone</li> <li>● Appuyez sur "sauvegarder" en bas de l'écran.</li> <li>● Supprimer une zone en glissant vers la gauche</li> </ul>
	<b>Position</b>	Mise à jour de l'emplacement en direct. Si cela ne fonctionne pas : Vérifiez que le crédit est suffisant.
	<b>Suivi</b>	Voyez où votre enfant a été à quelle date et heure. Assurez-vous que votre montre est en mode de fonctionnement normal. Voir les paramètres ci-dessous.



## Paramètres





	<b>Contacts</b>	Vous pouvez définir ici les numéros qui peuvent être appelés depuis la montre. Ainsi, les numéros que vous ajoutez ici apparaîtront dans les "contacts" de la montre. Indiquez également le numéro du pays 0033 (FR) 0032 (Belgique) etc.
	<b>Surveillance audio</b>	Fonction d'appel. En saisissant votre propre numéro de téléphone, la montre vous appellera. Cela se fait sans que le porteur de la montre s'en aperçoive.
	<b>Personnes autorisées</b>	Vous pouvez voir ici qui peut voir l'emplacement de la montre, c'est-à-dire qui a créé un compte.
	<b>Fréquence des localisations</b>	Mode normal / économie d'énergie / veille
	<b>Bouton SOS</b>	Les numéros SOS programmés (3 au maximum) peuvent être appelés depuis la montre en appuyant sur le bouton SOS/alimentation pendant 5 secondes. Si le premier numéro ne répond pas, il appelle automatiquement le deuxième numéro, etc. (Désactivez la messagerie vocale pour un bon fonctionnement, sinon le 2e ou 3e numéro ne sera pas appelé par la montre)
	<b>Appels vidéo</b>	Ici, vous pouvez commencer un appel vidéo avec la KUUS. montre
	<b>Alarmes</b>	Réglez une alarme ici. Par exemple, pour prendre des médicaments ou comme réveil le matin.
	<b>Chercher la montre</b>	Vous avez perdu la montre ? Jouez un son sur la montre pour la retrouver. Désactivez le son en appuyant une fois sur le bouton d'accueil de la montre.
	<b>Démarrage et arrêt automatique</b>	Éteignez ou allumez la montre comme prévu ici.
	<b>Mode économie d'énergie de nuit</b>	Activez le mode nuit pour économiser l'énergie entre 22h00 et 06h00.
	<b>Alertes SMS</b>	Saisissez d'abord votre numéro, puis vous avez 2 options : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Batterie faible : recevez un message texte lorsque la batterie est faible.</li> <li>● Activation du SOS : recevez un SMS lorsque votre enfant effectue un signalement SOS.</li> </ul> Chaque SMS coûte un crédit. Avec la carte SIM Lebara, il en coûte € 0,12 par SMS.
	<b>Sélecteur de fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La montre peut (dés-)activer la composition des numéros de téléphone</li> <li>● (dés-)activer la position du GPS</li> </ul>
	<b>Santé</b>	Vous pouvez y activer le podomètre, le mode veille, la fréquence cardiaque, etc.
	<b>Photo à distance</b>	Cela vous permet de recevoir des images de la caméra de la montre à distance. Vous pouvez les supprimer en cliquant sur l'image.

 <b>Rappel des médicaments</b>	Ici, vous pouvez programmer un rappel de médication, appuyez sur le " + ". Vous pouvez définir un message texte et un message vocal
 <b>Détection de chute</b>	Vous pouvez activer la détection de chute ici. Réglez correctement la "sensibilité" et les "numéros d'alarme SOS". 1 est le plus sensible, 6 est le moins sensible. <b>Assurez-vous que vous avez du crédit sur la carte SIM.</b>
 <b>Surveillance des messages SMS</b>	Les messages SMS reçus de la montre arrivent ici.
 <b>Filtre des appels indésirables</b>	Lorsque cette fonction est activée, seuls les numéros listés dans le contacts de l'application peuvent appeler la montre. Pensez à le numéro du pays (0033) Les autres numéros reçoivent une alerte vocale et peuvent être vus dans cette fonction.
 <b>Fuseau horaire</b>	Vous pouvez ici régler l'heure. La France est à l'Est : GMT+2:00. Confirmez en appuyant sur "ok".
 <b>Language</b>	Changez la langue de KUUS. montre. Changez la langue de l'application en vous déconnectant et en sélectionnant la langue en bas de la page.
 <b>LBS</b>	Le service de géolocalisation est un système de localisation qui utilise le signal d'un téléphone mobile. Il est moins précis que le GPS.
 <b>Réinitialiser aux paramètres d'usine</b>	Réinitialiser la montre aux paramètres d'usine.
 <b>Redémarrer à distance</b>	La montre est déjà allumée et redémarrée.
 <b>Éteindre à distance</b>	Éteindre la montre à distance.
 <b>Fonction de visionnage</b>	Regardez en temps réel l'enregistrement vidéo capturé par la caméra de la montre

## Fonctionnalités KUUS. S2 Montre d'alarme senior:

Le cercle devant l'écran est le bouton retour du menu. Pour raccrocher, appuyez une fois sur le powerbutton.

### Structure du menu de veille:

	Page d'accueil : Choisissez parmi 2 modèles : cadran analogique ou numérique (avec heure et date).
	Contacts : Vous trouverez ici jusqu'à 15 numéros que vous avez définis dans le répertoire téléphonique. Voir ci-dessus sous app -> paramètres -> contacts. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour passer un appel, appuyez sur le numéro souhaité.</li> </ul>
	Téléphone: Ici vous pouvez appeler n'importe quel numéro comme un téléphone normal, voir Sélecteur de fonctions. 
	Fréquence cardiaque, il ne s'agit pas d'un équipement médical professionnel, les données de test sont fournies à titre indicatif uniquement.
	Des Mesures: Activez-le dans l'application en cliquant sur "Santé" dans la barre d'outils. 
	Messagerie: Ici, vous pouvez saisir et envoyer du texte via "press" et des photos via "+".
	Historique : Vous pouvez voir les numéros déjà composés ici.
	Galerie: Ici l'utilisateur du KUUS. peut visualiser les photos qu'il a prises.
	Appel vidéo : Lancer un appel vidéo.
	Appareil photo : Ici, l'utilisateur du KUUS. peut prendre et supprimer lui-même une photo, mais pas l'envoyer.
	Paramètres : Ajustez divers paramètres et éteignez la montre.
	N'utilisez pas cet AppCode mais le code QR du manuel de l'application KUUS.
	Code d'enregistrement : nécessaire pour se connecter à l'application, voir également l'étiquette jointe à la montre.

## Problèmes et conseils pour l'installation

**Conseil** : activez l'itinérance des données en passant par "paramètres" dans la montre -> "réseaux mobiles" -> "autoriser itinérance". Cela n'entraîne pas de frais supplémentaires.

### **La localisation n'est pas précise.**

La position GPS n'est pas très précise à l'intérieur. À l'extérieur, la montre reçoit un signal GPS et la position est plus précise. Assurez-vous que les paramètres LBS sont désactivés dans le menu de l'application pour améliorer la précision du GPS.

### **Notification "L'appareil est hors ligne" dans la montre**

Assurez-vous que la montre est créditée et correctement installée. Voir les étapes 2, 3 et 4 au début de ce guide.

Si cela ne fonctionne pas, essayez une autre carte SIM. Certains réseaux semblent parfois ne pas fonctionner correctement avec cette montre.

### **La montre est-elle étanche ?**

Nous ne recommandons pas de nager ou de prendre une douche avec la montre. La montre est étanche aux éclaboussures. Cela signifie qu'elle peut résister à une averse.

### **Comment puis-je ajouter un deuxième parent à la montre ?**

Le premier smartphone auquel la montre est couplée est considéré comme l'utilisateur principal. Si un autre parent ou responsable souhaite ajouter la montre, il suffit de suivre les étapes ci-dessus. Commencez à l'étape 5 de ce guide. L'utilisateur principal doit ensuite donner la permission d'appairer la montre.


### **Je ne peux pas passer d'appels avec la montre**


Assurez-vous que la carte SIM de la montre dispose d'un crédit d'appel. Désactivez ensuite la fonction VoLTE dans la montre (Paramètres - Réseaux mobiles - VoLTE - Désactiver).

### **Lorsque la montre reçoit des appels, je ne vois que des numéros, pas de noms de contact.**

Ajoutez les noms de vos contacts et les numéros dans le répertoire, y compris les numéros de téléphone avec code pays (tels que 0032, 0044, 0049, etc.).

### **La batterie de la montre se vide trop rapidement**

 Allez dans Fréquence des localisation et choisissez le paramètre souhaité. Plus les mises à jour de la localisation sont fréquentes, plus la batterie s'épuise rapidement.

 Activer l'économie d'énergie de nuit.

**REMARQUE** : Cette montre KUUS. GPS pour enfants fonctionne avec un signal GPS. Si la portée à votre adresse (de vacances) n'est pas assez forte, la localisation GPS peut ne pas être précise. KUUS. ne peut être tenu responsable de ce fait.

**ATTENTION** : Ne pas jeter ce produit dans la poubelle ordinaire.