



Model W2

GPS Watch for Children

Choose your preferred language:

Nederlands	2
English	11
Deutsch	20
Français	29

Important!

Read the manual before you start

Nederlands

Instructie video's Nederlands:




BELANGRIJK!

Lees de handleiding voordat u begint

①


Plaats meegeleverde Lebara simkaart met beltegoed in horloge

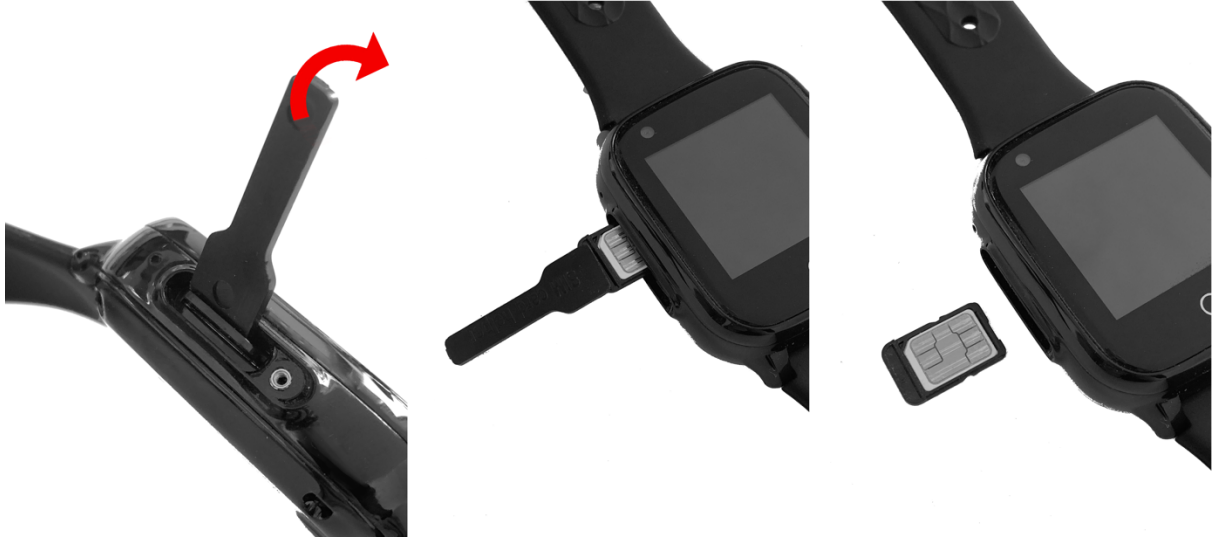

②

Horloge inschakelen

1. Start het horloge door de powerbutton 3 seconden in te drukken.
Stond deze al aan? Start hem dan opnieuw op (via instellingen in het horloge).
Gebeurt er niets? Laad dan eerst het horloge minimaal 30 minuten op.
2. Ga naar "Telefoon" in het horloge om te bellen
3. Bel naar 1244 (als u in Nederland bent) of naar 0031626001244 (als u in België / buiten Nederland bent) om de simkaart te activeren.
4. Kies optie 1 voor Nederlands, toets nogmaals 1 om te horen dat u € 5,- gratis tegoed heeft.
Gratis beltegoed is 1 maand geldig na activatie.

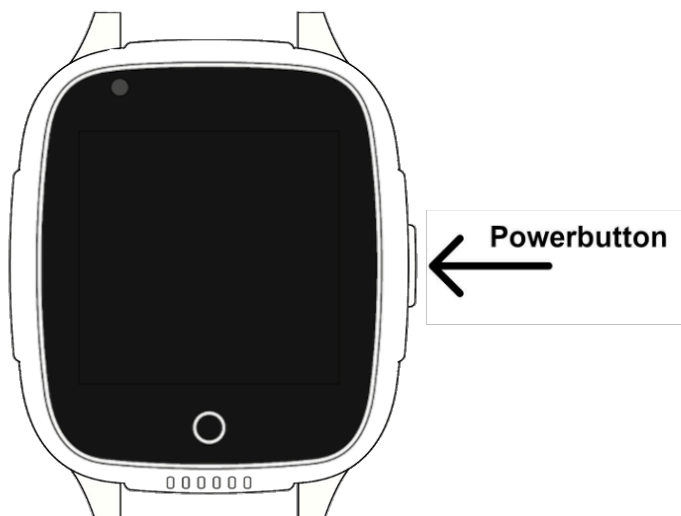

③

Simkaart opwaarderen en kosten

Bekijk uw huidige beltegoed door met de KUUS. W2 te bellen naar 1244 of 0031626001244

Er staat na activatie €5 beltegoed op de Lebara Simkaart.
Meer beltegoed op de simkaart zetten via onderstaande site of QR code: <https://www.lebara.nl/nl/prepaid/lebara-one.html>



Kosten van Lebara ONE zijn laag in heel Europa, check de link:
<https://mobile.lebara.com/nl/nl/tarieven?prepaid>

- Het horloge heeft ongeveer 30 tot 50 MB per maand nodig voor GPS locatie en verbinding / communicatie via de app.
- Daarnaast betaalt u los voor bellen per minuut.

Bij Lebara One zijn de kosten erg laag, vandaar dat u deze simkaart erbij krijgt.
Eventueel kunt u een andere simkaart gebruiken, het horloge is simlockvrij.


④

Verbinding nakijken

Swipe met uw vinger van bovenaf over uw scherm voor bekijken:

Verbindingsstreepjes 4G netwerk; batterij % en tijd.

- A (4 of minder streepjes) ga dan verder naar stap 5.
B Heeft u geen streepjes: leg het horloge bij het raam, of ga even naar buiten voor een beter bereik. Ga bij bereik verder met stap 5.

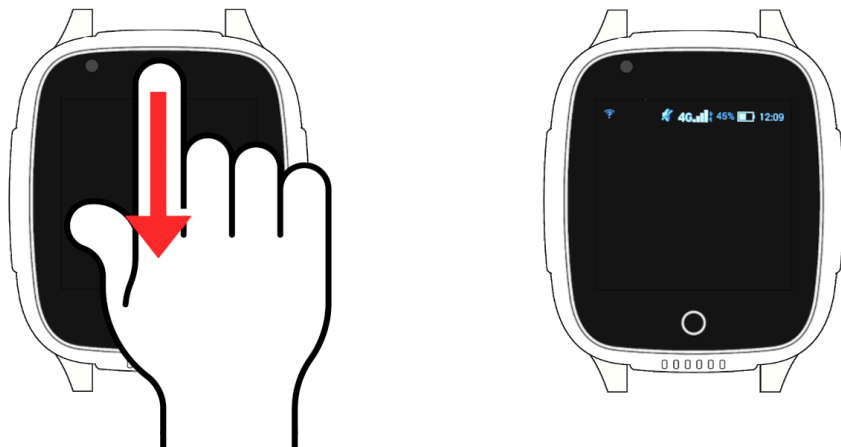

Horloge voorbereiden voor beste GPS locatie:


1. Schakel dataroaming in bij horloge-instellingen-> Mobiele netwerken -> Dataroaming. Dit brengt geen extra kosten met zich mee!
2. Zet WiFi aan in de horloge-instellingen

⑤

Copyright ©

This manual was created by KUUS.® and may not be reproduced and/or published by others without the consent of KUUS. Type number: 234GKHK103

Horloge koppelen aan de app






1. Download de “KUUS. watch your valuables” app om GPS horloge in te stellen.
2. Maak account aan via “registreren” en log dan in. Het wachtwoord moet letters en cijfers bevatten maar geen speciale tekens zoals ?!#@ etc.
3. Druk op de “3 puntjes” rechtsboven
4. Kies voor “Apparatuur lijst”
5. Druk op “+ Apparaat toevoegen”
6. Druk op  (scannen)
7. Scan de QR code op de achterkant van het horloge, geef het horloge een naam en druk op “Bevestigen”
8. Leg nu het opgeladen horloge bij een raam of buiten, zorg voor beltegoed, zie stap ③ hierboven.
9. U ziet een lijst met gekoppelde horloges. Ga terug via pijltje linksboven in het scherm
10. Druk op de live locatie “zoeken” knop 
11. Verschijnt “Apparatuur is niet networking!” dan is horloge **offline** !
Leg het horloge bij een raam en wacht 10 minuten. Zorg voor beltegoed en zorg dat het horloge verbinding heeft (stap ③ en ④).
12. Verschijnt “Live GPS update verzoek”=> horloge is **online** en zoekt locatie!
13. Zet LBS uit via instellingen in het “KUUS. watch your valuables” app-menu

⑥







Functionaliteiten “KUUS. watch your valuables” app



Druk op de 3 puntjes rechtsboven in de KUUS. app:

	Persoonlijke informatie
	Wachtwoord wijzigen
	Apparatuur lijst. => voeg hier uw nieuwe KUUS. horloge toe via scannen.
	Apparaat registratiecode
	Account verwijderen


















Druk op de 3 streepjes linksboven in de KUUS.app:









	Videobellen	Hier kunt u een videogesprek starten met het KUUS. horloge.
	Meeluisterfunctie	Door hier uw eigen telefoonnummer in te voegen, belt het horloge u op. Dit zonder dat de drager van het horloge hier iets van merkt.
	Gezondheid	Hier kunt u de stappenteller of slaapmodus inschakelen.
	Alarm	Zet hier een alarm/wekker. Bijvoorbeeld voor het innemen van medicijnen of als wekker in de ochtend.
	Verstuur beloningen	Hier kunt u hartjes naar het horloge van uw kind sturen.
	Bedien camera op afstand	Hiermee ontvangt u op afstand foto's van de horloge camera. Verwijderen doet u door op de afbeelding te drukken.

Onderaan KUUS. app scherm:

	Berichten	Hier kunt u een (gesproken) bericht of emoji sturen. Zet wel de microfoon aan bij telefoon "instellingen" => "privacy" => (app machtigingen Android) => "microfoon"
	Geo fence	Stel hier een gebied in waarbinnen het horloge vrij mag bewegen. U ontvangt een melding als het horloge in het gebied komt, en als het horloge het gebied verlaat. (bijvoorbeeld school, speeltuin, attractiepark). <ul style="list-style-type: none"> • Druk op + • Druk op het scherm om een locatie te kiezen • Geef grootte cirkel aan (diameter min. 200 m) • Geef dit gebied een naam • Druk op "opslaan" onderaan het scherm • Verwijder gebied door naar links te "swipen"
	Zoeken	Live locatie updaten. Als dit niet werkt: Check of er voldoende beltegoed is. Bel naar 1244 met het horloge. Zie stap ③
	Geschiedenis	Bekijk hier waar uw kind is geweest op welke datum en tijd. Zorg dat uw horloge in de normale werkmodus staat. Zie hieronder de instellingen.

Instellingen

	Telefoonboek	Hier kunt u de nummers instellen die vanuit het horloge gebeld kunnen worden. Dus nummers die u hier toevoegt, zullen verschijnen in “contacten” op het horloge. Vul ook het landen nummer in 0031 (NL) 0032 (België) etc.
	Meeluister functie	Door hier uw eigen telefoonnummer in te voegen, belt het horloge u op. Dit zonder dat de drager van het horloge hier iets van merkt.
	Beheerders	Hier heeft u inzicht in wie de locatie van het horloge kan bekijken, dus wie een account heeft aangemaakt.
	Werkmodus	Normale- / energiebesparende- / slaapmodus.
	SOS Alarmnummers	De in te stellen SOS nummers (max. 3) kunnen vanaf het horloge gebeld worden door 5 seconden op de SOS / powerknop te drukken. Als het eerste nummer niet wordt opgenomen, belt het nummer automatisch het 2e nummer etc. (zet voicemail uit voor juiste werking anders zal 2e of 3e nummer niet gebeld worden door horloge.)
	Videobellen	Hier kunt u een videogesprek starten met het KUUS. horloge.
	Beloningen	Hier kunt u hartjes naar het horloge van uw kind sturen.
	Niet storen-modus	Niet storen periode: In deze tijden is het niet mogelijk om het horloge te gebruiken, bijvoorbeeld schooltijd. SOS oproepen blijven wel mogelijk (druk 5 seconden op SOS-knop).
	Alarm	Zet hier een alarm/wekker. Bijvoorbeeld voor het innemen van medicijnen of als wekker in de ochtend.
	Zoek horloge	Bent u het horloge kwijt? Laat een geluid horen op het horloge om deze terug te vinden. Uitschakelen van het geluid door 1 keer op de homeknop van het horloge te drukken.
	Autom. opnieuw in- of uitschakelen	Schakel hier het horloge gepland uit of aan.
	Energiebesparende nachtmodus	Energiebesparende nachtmodus inschakelen tussen 22:00 en 06:00 uur.
	Profielmodus	Tril- / beltoon functie instellen.
	SMS alert instellingen	Vul eerst uw nummer in, vervolgens heeft u 2 mogelijkheden: <ul style="list-style-type: none"> • Lage batterij: ontvang een SMS als de batterij bijna leeg is • SOS activatie: ontvang een SMS als uw kind een SOS melding doet. Iedere sms kost beltegoed. Met de Lebara simkaart kost dat per SMS € 0,12.
	Functies instellen	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge kan zelf telefoonnummers kiezen aan / uit • GPS positie weergeven aan / uit
	Gezondheid	Hier kunt u de stappenteller of slaapmodus inschakelen.
	Camera	Hiermee ontvangt u op afstand foto's van de horloge camera. Verwijderen doet u door op de afbeelding te drukken.

 Ontvangen SMS berichten	Ontvangen SMS berichten van het horloge komen hier binnen.
 Onbekende telefoonnummers beheren	Als deze functie is ingeschakeld dan kunnen alleen de nummers die in het telefoonboek van de app staan het horloge bellen. Denk aan netnummer (0031) Overige nummers krijgen voicemail.
 Selectie tijdzone	Hier kunt u de tijd aanpassen. Nederland is: GMT+2:00. Bevestig door op "ok" te drukken.
 Taalkeuze	U kunt hier de taal van het KUUS. Horloge wijzigen. Wilt u de taal van de KUUS. app wijzigen? Log dan uit, en kies onderaan het scherm uw taal. Log dan weer in.
 LBS, als deze uitstaat is locatie nauwkeuriger	Locatie gebaseerde service is een volgsysteem dat gebruik maakt van het signaal van een mobiele telefoon. Minder precies dan GPS.
 Reset apparaat	Reset horloge naar fabrieksinstellingen.
 Opnieuw opstarten	Horloge staat reeds aan en wordt herstart.
 KUUS. smartwatch uitschakelen	Horloge op afstand uitschakelen.

Functionaliteiten KUUS. W2 4G GPS horloge kind:

Wijzerplaat aanpassen: houd wijzerplaat 1 sec vast.

Het rondje voorop het scherm is de terugknop in het menu. Ophangen doet u door 1 keer op de power knop te drukken. Menustructuur horloge:

- Homepage: tijd en datum.
- Telefoon: hier kun je elk nummer bellen als een normale telefoon.
 - Contacten: hier staan max. 15 nummers die u heeft ingesteld bij telefoonboek. Zie hierboven bij app -> instellingen -> telefoonboek.
 - Om te bellen drukt u op het gewenste nummer.
- Instellingen: aanpassen diverse instellingen en uitschakelen horloge.
- Berichten: hier kunt u tekst versturen via "indrukken" en foto's via "+".
- Geschiedenis: u ziet hier de reeds gebelde nummers.
- Video-oproep: start een video call.
- Camera: hier kan het kind zelf een foto maken en verwijderen maar niet verzenden.
- Galerij: hier kan het kind zijn gemaakte foto's bekijken.
- Stappen: staat standaard uit, activeer via de app.
- QR code: link naar de app voor uw telefoon.
- Alarm: schakel in via de app.
- Stopwatch: aan / uitzetten.

Whatsapp

Communiceer via whatsapp tussen het horloge en uw telefoon. Zo kunt u berichten sturen en videobellen.

Scan QR code om te zien hoe whatsapp geïnstalleerd kan worden.



1. Open Whatsapp. Deze staat op de laatste pagina van het horloge menu.
2. Ga akkoord met de voorwaarden.
3. Vul uw telefoonnummer in, let op het juiste net nummer. Druk op volgende.
4. Bevestig uw telefoonnummer of bewerk indien onjuist.
5. Verifieer telefoonnummer door een sms te laten sturen. Niet door te bellen. Als het horloge vraagt om het nummer te verifiëren door te bellen, kies dan "Verifiëren op andere manier".
 - i. Kies daarna: "SMS verzenden"
 - ii. Geef toestemming om sms'jes te verzenden en bekijken
6. Geef toestemming om contacten te synchroniseren
7. Geef toegang tot foto's media en bestanden op het horloge
8. Kies een naam voor het horloge op Whatsapp. Bijvoorbeeld de naam van uw kind.

Whatsapp is nu succesvol geïnstalleerd. U kunt met whatsapp op uw telefoon een bericht sturen of bellen naar het telefoonnummer in het horloge om dit te testen.

- Whatsapp updaten kan via de "App Store" op het horloge.

Problemen en tips met het installeren.

Tip: Gaat u naar het buitenland? Zet roaming aan via “instellingen” in het horloge -> “Mobiele netwerken” -> “Gegevensroaming”. Dit brengt geen extra kosten mee.

Locatie is niet nauwkeurig.

De GPS-locatie is binnenshuis niet erg nauwkeurig. Buiten heeft het horloge een GPS-signaal en is de locatie nauwkeuriger. Zorg ervoor dat LBS-instellingen uit staat in het app-menu om de gps-nauwkeurigheid te verbeteren.

“Device is offline” melding in horloge

Zorg ervoor dat het horloge beltegoed heeft en correct is geïnstalleerd. Zie stap 2,3 en 4 vooraan in deze handleiding.

Als dit niet werkt, probeer dan een andere simkaart. Sommige netwerken lijken soms niet goed te werken met dit horloge.

Is het horloge waterdicht?

Wij raden niet aan om te zwemmen of douchen met het horloge. Het horloge is spatwaterdicht. Dat betekent dat deze een regenbui aan kan, maar liever niet spelen met waterpistolen of zwemmen.

Hoe kan ik een tweede ouder toevoegen aan het horloge?

De eerste smartphone waaraan het horloge wordt gekoppeld wordt gezien als hoofdgebruiker. Als een andere ouder of verzorger het horloge wil toevoegen, werkt dat gewoon via bovenstaande stappen. Start bij stap 5 van deze handleiding. De hoofdgebruiker moet vervolgens toestemming geven om het horloge te koppelen.

Ik kan niet bellen met het horloge

Zorg dat er beltegoed is op de simkaart in het horloge. Zet daarna de VoLTE functie uit in het horloge. (Setting – Mobile networks – VoLTE – Disable)

Als het horloge gebeld wordt, zie ik alleen nummers, geen contact namen.

Voeg uw contact namen en nummers toe in het telefoonboek inclusief land code telefoonnummer: (zoals 0031, 0032, 0044, 0049 etc.)

Batterij van het horloge gaat te snel leeg



Ga naar werkmodus en kies voor de gewenste instelling. Hoe vaker locatie update, hoe sneller de batterij leeg is.



Schakel de nacht energiebesparende modus in.

LET OP: Dit KUUS. GPS horloge voor kinderen functioneert met GPS ontvangst. Als het bereik op uw (vakantie-) adres niet sterk genoeg is kan het zijn dat de GPS locatie niet nauwkeurig is. Hiervoor kan KUUS. niet verantwoordelijk gesteld worden.

LET OP: Gooi dit product niet in de reguliere afvalcontainer maar lever deze in bij een daartoe bestemd punt of milieustraat.

English

Important!


Read the manual before you start

①

Simcard


Make sure you have a 4G LTE Nano Sim card with call credit or subscription activated. The watch is simlock-free and most European or UK SIM card will work with the watch.

- The watch needs about 30 to 50 MB per month for GPS location and connection / communication via the app.
- In addition, you pay separately for calls per minute.

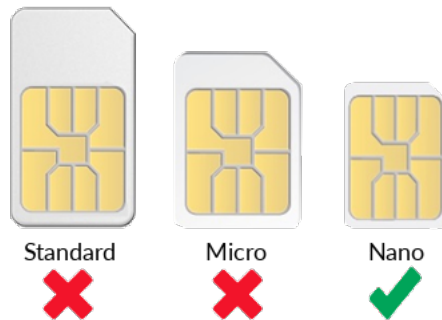

②

Insert the activated SIM card with credit into the watch.

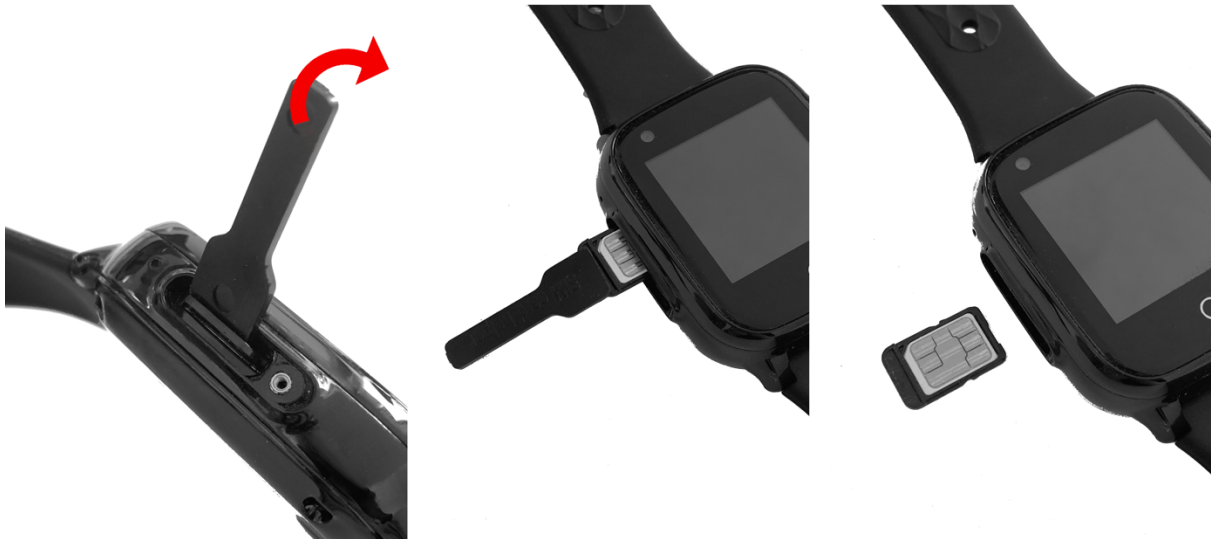


③

Turning on the watch

Start the watch by pressing the power button for 3 seconds.
Was it already turned on? Then restart it (through settings in the watch). Nothing happens? Please charge the watch for at least 30 minutes.

- Turn on Data Roaming in watch settings-> Mobile networks -> Data roaming. This does not incur any additional costs!
- Turn on WiFi in watch settings

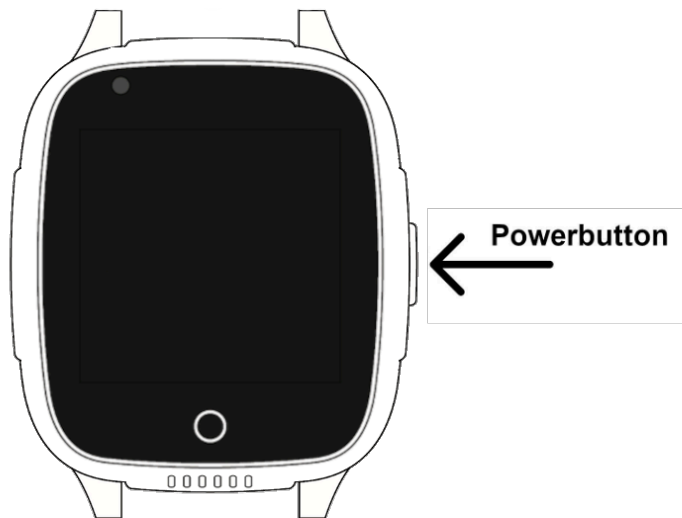


④

Check connection

Swipe your finger from above over your screen for viewing:

Connection dashes 4G network; battery % and time.

1. (4 or fewer bars), go to step 5.
2. If you have no bars: place the watch by the window, or step outside for a better connection. In case of a connection, go to step 5.

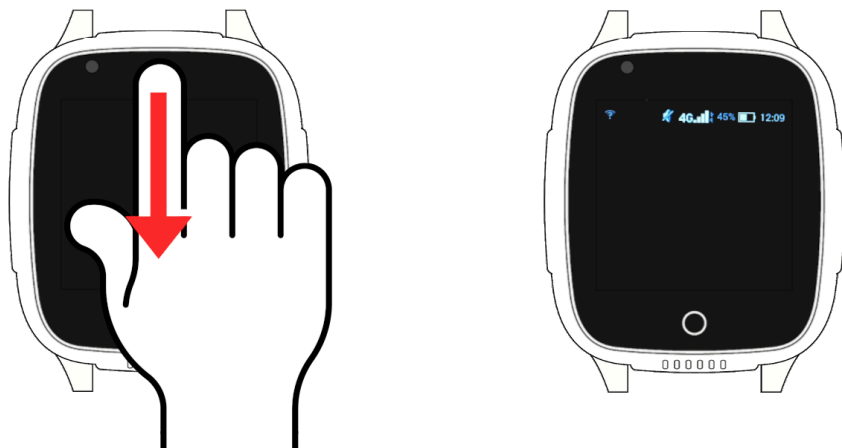



Copyright ©

This manual was created by KUUS.® and may not be reproduced and/or published by others without the consent of KUUS. Type number: 234GKHK103

⑤

Connecting watch to the app






1. Download the "KUUS. watch your valuables" app to set up the GPS watch.
2. Create account through "register" and then log in. The password must contain letters and numbers but no special characters such as ?!#@ etc.
3. Press the "3 dots" at the top right
4. Choose "Device list"
5. Press "+ Add device".
6. Press  (scan)
7. Scan the QR code on the back of the watch, give the watch a name and press "ok".
8. Now place the charged watch near a window or outside, make sure you have enough credit, see step ③
9. You will see a list of paired watches. Go back via the arrow at the top left of the screen.
10. Press the live location "search" button 
11. If "Device is not networking!" appears, then watch is **offline** !
 - a. Put the watch near a window and wait for 10 minutes. Make sure the watch is connected (step ③ and ④).
12. Appears "Successful positioning, please wait" => watch is **online** and searching location!
13. Turn off LBS in settings in the "KUUS. watch your valuables" app menu

⑥







Functions "KUUS. watch your valuables" app







Press the 3 dots at the top right of the KUUS. app:

	Personal Info
	Change Password
	Device List => add your new KUUS. watch via + Add Device
	Device Registration Code
	Delete Account



















Press the 3 dashes at the top left of the KUUS.app:








	Video Call	Here you can start a video call with the KUUS. watch
	Sound Guardian	Calling function. By entering your own telephone number, the watch will call you. This is done without the wearer of the watch being noticed.
	Health	Here you can switch on the pedometer or sleep mode.
	Alarm Clock	Set an alarm here. For example, for taking medicines or an alarm clock in the morning.
	Rewards	Here you can send hearts to your child's watch
	Remote Photo	This allows you to receive pictures from the watch camera remotely. You can delete them by clicking on the image.

At the bottom of the app:

	Chat	Here you can send a (spoken) message or emoji. Please turn on the microphone at phone "settings" => "privacy" => (app permissions Android) => "microphone"
	Safety Zone	Set an area within which the watch may move freely. You will receive a notification when the watch enters the area and when the watch leaves the area. (e.g. school, playground, amusement park). <ul style="list-style-type: none"> ● Press + ● Press screen to select location ● Specify size of circle (diameter min. 200 m) ● Give this area a name ● Press "save" at the bottom of the screen ● Delete area by swiping left
	Locate	Update live location. If this does not work: Check if you have enough credit.
	History Record	See where your child has been on what date and time. Make sure your watch is in normal working mode. See settings below.

Settings

 Contacts	Here you can set the numbers that can be called from the watch. So numbers you add here, will appear in "contacts" on the watch. Also fill in the country number 0044 (England) 0031 (Holland) etc.
 Sound Guardian	Calling function. By entering your own telephone number, the watch will call you. This is done without the wearer of the watch being noticed.
 Family Members	Here you can see who can view the location of the watch, so who has created an account.
 Tracking Frequency	Normal / power saving / sleep mode
 SOS Numbers	Set SOS numbers (max. 3) can be called from the watch by pressing the SOS/power button for 5 seconds. If the first number is not answered, it will automatically call the 2nd number etc. (Turn voicemail off for proper operation otherwise 2nd or 3rd number will not be called by watch.)
 Video Call	Here you can start a video call with the KUUS. watch.
 Rewards	Here you can send hearts to your child's watch
 Do Not Disturb	Do not disturb period: During these times it is not possible to use the watch, for example during school hours. SOS calls remain possible (press SOS button for 5 seconds).
 Alarm Clock	Set an alarm here. For example, for taking medicines or an alarm clock in the morning.
 Play Sound on Device	Have you lost the watch? Play a sound on the watch to find it back. Switch off the sound by pressing the home button of the watch once.
 Timer Switch	Switch the watch off or on as planned here.
 Night Power Saving	Activate energy-saving night mode between 22:00 and 06:00.
 Sounds	Set vibration / sound function.
 SMS Alerts	First enter your number, then you have 2 options: <ul style="list-style-type: none"> • Low battery: receive a text message when the battery is low • SOS activation: receive a text message when your child makes an SOS report. Each SMS costs credit. With the Lebara SIM card, it costs € 0.12 per SMS.
 Disable Functions	<ul style="list-style-type: none"> • Watch can dial phone numbers by itself • GPS position display on/off
 Health	Here you can switch on the pedometer or sleep mode.
 Remote Photo	This allows you to receive pictures from the watch camera remotely. You can delete them by clicking on the image.
 View Watch SMS	Received SMS messages from the watch arrive here.

 Reject Unknown Calls	When this feature is enabled, only the numbers listed in the app's phone book can call the watch. Think of area code (0044) Other numbers get voicemail and can be seen in this function.
 Time Zone	Here you can adjust the time. England is GMT+1:00. Confirm by pressing "ok".
 Language	Here you can change the language of the KUUS. Watch. Do you want to change the language of the KUUS. app? Then log out, and choose your language at the bottom of the screen. Then log in again.
 LBS	Location-based service is a tracking system that uses the signal of a mobile phone. It is less precise than GPS.
 Reset Device	Reset watch to factory settings.
 Remote Restart	Watch is already on and is restarting.
 Remote Shutdown	Switch off watch remotely.

Functionalities KUUS. W2 4G GPS kids watch:

Customise dial: hold dial for 1 sec.

The circle in front of the screen is the back button in the menu. To hang up, press the power button once. Watch menu structure:

- Homepage: time and date.
- Phone: here you can call any number like a normal phone.
- Contact: here you can find max. 15 numbers that you have set in phonebook. See above at app -> settings -> contacts. To call, press the desired number.
- Settings: adjust various settings and switch off watch
- Chat: here you can enter and send text via "press" and pictures via "+".
- History: you can see the numbers already called here
- Video Call: start a video call
- Camera: Here the child can take and delete a picture but not send it
- Gallery: here the child can view his/her pictures.
- Steps: is off by default, activate via the app.
- QR code: link to the app for your phone.
- Alarm: activate via the app.
- Stopwatch: switch on / off

Whatsapp

Communicate via whatsapp between the watch and your phone. This allows you to send messages and make video calls.

Scan QR code to see how whatsapp can be installed.



1. Open Whatsapp. It is on the last page of the watch menu
2. Agree to the terms and conditions
3. Enter your phone number, make sure it is the correct area code. Press next.
4. Confirm your phone number or edit if incorrect.
5. Verify phone number by sending a text message. Not by calling. If the watch asks to verify the number by calling, select "Verify by other means."
 - i. Then choose "Send SMS"
 - ii. Give permission to send and view text messages
6. Give permission to synchronise contacts
7. Grant access to photos media and files on the watch
8. Choose a name for the watch on Whatsapp. For example, your child's name.

Whatsapp is now successfully installed. You can use whatsapp on your phone to send a message or call the phone number in the watch to test it.

- Update Whatsapp can be done via the "App Store" on the watch.

Problems and tips with installation.

Tip: Switch Data roaming "on" via "settings" in the watch -> "mobile networks" -> "Data roaming". This does not incur any additional costs.

Location is not accurate.

GPS location is not very accurate indoor. Outdoor the watch will have GPS signal and the location will be more accurate. Make sure LBS settings is off in the app menu to improve gps accuracy.

"Device is offline" message in watch

Make sure the watch has credit and is correctly installed. See steps 2,3 and 4 at the front of this manual.

If this does not work, try a different SIM card. Some networks sometimes do not seem to work properly with this watch.

Is the watch waterproof?

We do not recommend swimming or showering with the watch. The watch is splash-proof. That means it can handle a rain shower, but preferably do not play with water guns or swim.

How can I add a second parent to the watch?

The first smartphone to which the watch is paired is considered the main user. If another parent or caregiver wants to add the watch, it simply works through the steps above. Start at step 5 of this guide. The primary user must then give permission to pair the watch.


I cannot make calls with the watch

Make sure there is call credit on the SIM card in the watch. Then disable the VoLTE function in the watch (Setting - Mobile networks - VoLTE - Disable).

When the watch receives calls, I only see numbers, not contact names.

Add your contact names and numbers in the phonebook including country code phone number: (such as 0031, 0032, 0044, 0049 etc.)

Watch battery drains too quickly

 Go to Tracking Frequency and choose the desired setting. The more often location updates, the faster the battery runs out.

 Switch on the Night Power Saving.

NOTE: This KUUS. GPS watch for children functions with GPS signal. If the range at your (holiday) address is not strong enough, the GPS location may not be accurate. KUUS. cannot be held responsible for this.

CAUTION: Do not dispose of this product in the regular rubbish container.

Copyright ©

This manual was created by KUUS.® and may not be reproduced and/or published by others without the consent of KUUS. Type number: 234GKHK103

Deutsch

Wichtig !


Lesen Sie das Handbuch, bevor Sie beginnen

①

Simkarte


Stellen Sie sicher, dass Sie eine 4G LTE Nano Sim-Karte mit Guthaben oder Abonnement aktiviert haben. Die Uhr ist simlockfrei und die meisten europäischen oder britischen SIM-Karten funktionieren mit der Uhr.

- Die Uhr benötigt etwa 30 bis 50 MB pro Monat für die GPS-Ortung und die Verbindung/Kommunikation über die App.
- Darüber hinaus zahlen Sie separat für Anrufe pro Minute.

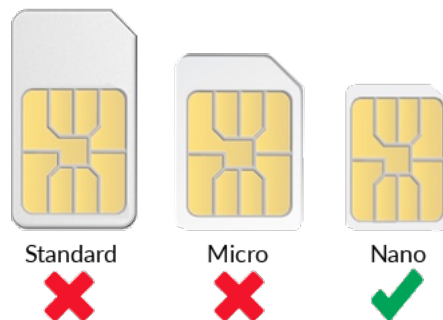

②

Legen Sie die aktivierte SIM-Karte mit Guthaben in die Uhr ein.

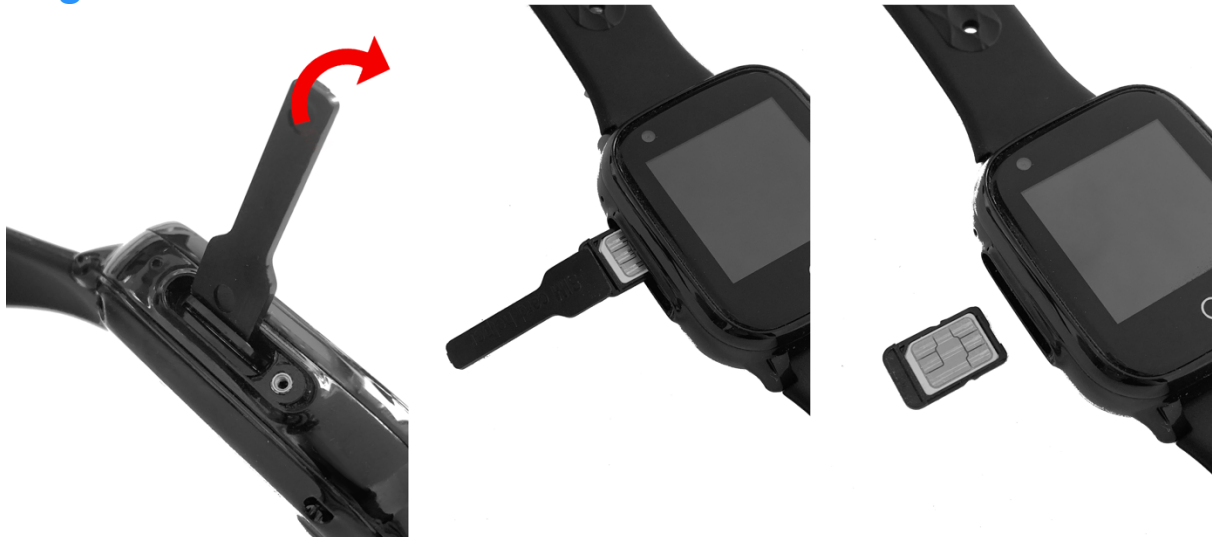


③

Einschalten der Uhr

Starten Sie die Uhr, indem Sie den Powerbutton 3 Sekunden lang drücken. War sie bereits eingeschaltet? Starten Sie die Uhr erneut. Gehen Sie dazu auf die Einstellungen in der Uhr. Es passiert nichts? Bitte laden Sie die Uhr für mindestens 30 Minuten auf.

- Schalten Sie das Daten-Roaming in den Einstellungen der Uhr ein-> Mobile Netzwerke -> Daten-Roaming. Es entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten!
- Schalten Sie WiFi in den Einstellungen der Uhr ein

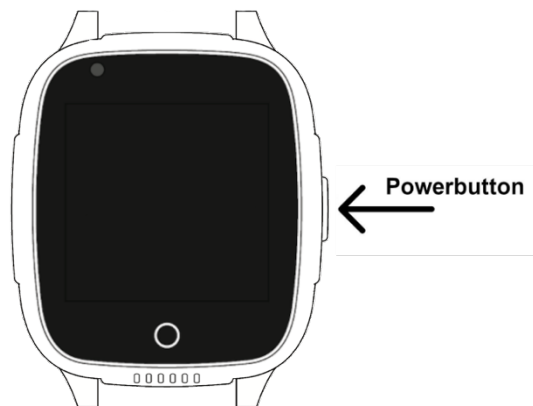


④

Verbindung prüfen

Wischen Sie mit dem Finger von oben nach unten über den Bildschirm, um den Verbindungsbalken anzuzeigen:

Verbindungsbalken 4G - Netz; Batterie % und Uhrzeit.

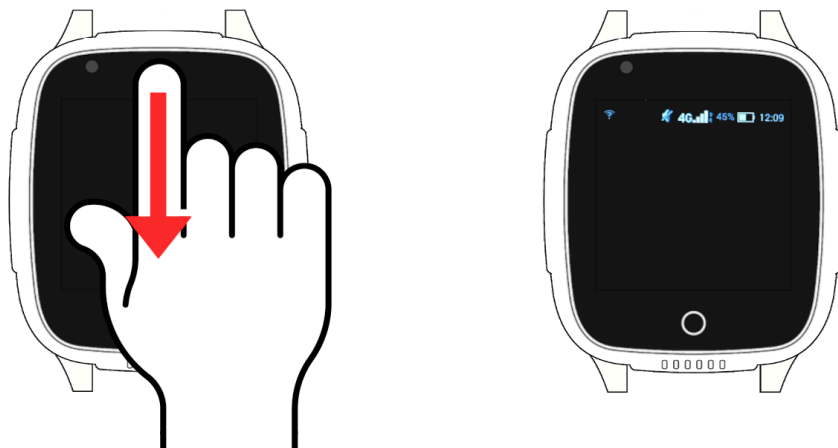

1. Bei Empfang der Uhr, also bei 4 oder weniger Strichen, gehen Sie zu Schritt 5.
2. Sind keine Striche, und damit kein Empfang, vorhanden, gehen Sie ins Freie oder ans Fenster um einen besseren Empfang zu erzielen.
3. Aktivieren Sie Datenroaming in den Einstellungen -> Mobilfunknetze -> Datenroaming. Das verursacht keine zusätzlichen Kosten..



⑤

Copyright ©

Connecting watch to the app






1. Laden Sie die App "KUUS. watch your valuables" herunter, um die GPS-Uhr einzurichten.
2. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an. Das Passwort muss Buchstaben und Zahlen enthalten, aber keine Sonderzeichen wie ?!#@ usw.
3. Drücken Sie auf die "3 Punkte" oben rechts
4. Wählen Sie "Geräteliste".
5. Drücken Sie "+ Gerät hinzufügen".
6. Drücken Sie auf  (Scannen)
7. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der Uhr, geben Sie der Uhr einen Namen und drücken Sie "ok."
8. Legen Sie nun die Uhr ins Freie oder ans Fenster und vergewissern Sie sich, ob Sie über genügend Guthaben verfügen. Siehe Schritt ③.
9. Es wird eine Liste der gekoppelten Uhren angezeigt. Gehen Sie über den Pfeil oben links auf dem Bildschirm zurück.
10. Drücken Sie den Live-Standort Suchen "Taste" 
11. Erscheint: "das Gerät ist nicht mit dem Internet verbunden", dann ist die Uhr **offline!**
 - Legen Sie sie an ein Fenster und warten Sie 3 Stunden lang. Gehen Sie dann zurück zu Schritt 9. Vergewissern Sie sich, dass sie über Guthaben verfügen und, dass die Uhr angeschlossen ist. (Schritte ③ und ④).
12. Wenn "Befehl wird gesendet bitte warten" erscheint, ist die Uhr online und sucht nach dem Standort!
13. Schalten Sie LBS aus über die Einstellungen im "KUUS. watch your valuables" App

⑥

Funktionalitäten "KUUS. watch your valuables" app









Drücken Sie die 3 Punkte oben rechts in der KUUS.-App:

	Persönliche Daten
	Passwort ändern
	Geräteliste. => fügen Sie Ihre neue KUUS. Uhr hier per Scan hinzu.
	Geräte-Registrierungscode
	Konto Logout





Drücken Sie die 3 Striche oben links auf dem KUUS.-App:

Copyright ©
















This manual was created by KUUS.® and may not be reproduced and/or published by others without the consent of KUUS. Type number: 234GKHK103











 Video-Chat	Hier können Sie einen Videoanruf mit der KUUS Watch starten.
 Abhören	Mithören Funktion. Wenn Sie Ihre eigene Telefonnummer eingeben, werden Sie von der Uhr angerufen. Dies geschieht so, dass der Träger der Uhr dies nicht bemerkt.
 Aktivitäts-anzeige	Hier können Sie den Schrittzähler oder den Schlafmodus einschalten.
 Wecker	Stellen Sie hier einen Alarm ein. Zum Beispiel für die Einnahme von Medikamenten oder als Wecker am Morgen.
 Belohnungen	Hier können Sie Herzen an die Uhr deines Kindes schicken.
 Remote-Kamera	Damit können Sie Bilder von der Uhrenkamera aus der Ferne empfangen. Um zu löschen, drücken Sie auf das Bild.

Unten auf dem Bildschirm der KUUS.-App:

 Nachrichten	Hier können Sie eine (gesprochene) Nachricht oder ein Emoji senden. Bitte schalten Sie das Mikrofon unter "Einstellungen" ein => "Datenschutz" => (App-Berechtigungen Android) => "Mikrofon" ein.
 GEO fence Bitte geben Sie 1-32 Zeichen ein - ● + 500 speichern	Legen sie einen Bereich fest, in dem sich der Träger der Uhr frei bewegen kann. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn das Kind den Bereich betritt oder verlässt. (z.B. Schule, Spielplatz, Vergnügungspark). <ul style="list-style-type: none"> ● Presse + ● Bildschirm drücken, um den Ort auszuwählen ● Größe des Kreises angeben (min. 200 m) ● Geben Sie diesem Bereich einen Namen ● Drücken Sie unten auf "speichern". ● Bereich durch "swipen" nach links löschen
 Suchen	Live-Standort aktualisieren. Wenn dies nicht funktioniert: Prüfen Sie, ob Sie genügend Guthaben haben.
 Historie	Sehen Sie, wo Ihr Kind an welchem Datum und Uhrzeit gewesen ist. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihre Uhr im normalen Betriebsmodus befindet. Siehe Einstellungen unten.

Einstellungen

 Telefon	Hier können Sie die Nummern einspeichern, die von der Uhr aus angerufen werden können. Nummern, die Sie hier hinzufügen, erscheinen also in der Rubrik "Kontakt" in der Uhr. Geben Sie dabei auch die Vorwahl ein: 0049 (Deutschland) 0031 (Niederlande) usw.
 Mithörfunktion	Mithören Funktion. Wenn Sie Ihre eigene Telefonnummer eingeben, werden Sie von der Uhr angerufen. Dies geschieht, ohne dass der Träger der Uhr es bemerkt.
 Administratoren	Hier können Sie sehen, wer den Standort der Uhr sehen kann, also wer ein Konto erstellt hat.
 Tracking-intervall	Normal-/Energiespar-/Schlafmodus.
 SOS/Familien-Rufnr	Eingestellte SOS-Nummern (max. 3) können von der Uhr aus angerufen werden, indem die SOS-/Power-Taste 5 Sekunden lang gedrückt wird. Wenn die erste Nummer nicht beantwortet wird, wird automatisch die zweite Nummer angerufen usw. (Schalten Sie den Anrufbeantworter aus, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, da sonst die 2. oder 3. Nummer nicht von der Uhr angerufen wird.)
 Videoanruf	Hier können Sie einen Videoanruf mit der KUUS. watch starten.
 Belohnungen	Hier können Sie Herzen an die Uhr deines Kindes schicken.
 Nicht Stören	Bitte nicht stören: Zu diesen Zeiten ist es nicht möglich, die Uhr zu benutzen, zum Beispiel während der Schulzeit. SOS-Rufe bleiben möglich (SOS-Taste 5 Sekunden lang drücken).
 Wecker	Stellen Sie hier einen Alarm ein. Zum Beispiel für die Einnahme von Medikamenten oder als Wecker am Morgen.
 Gerät finden	Haben Sie die Uhr verloren? Spielen Sie einen Ton auf der Uhr ab, um sie wiederzufinden. Ton ausschalten: einmal auf die Home-Taste der Uhr drücken.
 Zeitschaltautomat	Schalten Sie die Uhr wie geplant hier aus oder ein.
 Nachtstrom sparmodus	Aktivieren Sie den energiesparenden Nachtmodus zwischen 22:00 und 06:00 Uhr.
 Klangmodus	Vibrations-/Klingeltonfunktion einstellen.
 Benachrichtigungseinstellungen	Geben Sie zunächst Ihre Nummer ein, dann haben Sie 2 Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> • Niedriger Batteriestand: Erhalt einer Textnachricht bei niedrigem Batteriestand • SOS-Aktivierung: Sie erhalten eine Textnachricht, wenn Ihr Kind eine SOS-Meldung abgibt. Jede SMS kostet Guthaben. Mit der Lebara-SIM-Karte kostet das 0,12 € pro SMS.
 Einstellungen umschalten	<ul style="list-style-type: none"> • Die Uhr kann selbständig Telefonnummern wählen => Ein/Aus • Anzeige der GPS-Position => Ein/Aus

 Aktivitätsanzeige	Hier können Sie den Schrittzähler oder den Schlafmodus einschalten.
 Remote-Kamera	Damit können Sie Bilder von der Uhrenkamera aus der Ferne empfangen. Um zu löschen, drücken Sie auf das Bild.
 Empfangen Sie SMS-Nachrichten	Empfangene SMS-Nachrichten von der Uhr kommen hier an.
 Seltene Anruf abweisen	Wenn diese Funktion aktiviert ist, können nur die Nummern, die im Telefonbuch der App gespeichert sind, die Uhr anrufen. Bitte beachten Sie dabei die Vorwahl (0049) Andere Nummern erhalten eine Voicemail und können in dieser Rubrik angezeigt werden.
 Zeitzone	Hier können Sie die Zeit einstellen. Deutschland ist: GMT+2:00. Bestätigen Sie mit der Taste "ok".
 Sprache	Hier können Sie die Sprache der KUUS Watch ändern. Möchten Sie die Sprache der KUUS.-App ändern? Loggen Sie sich dafür aus und wählen Sie unten auf dem Bildschirm Ihre Sprache. Melden Sie sich dann erneut an.
 LBS	Ein standortbezogener Dienst ist ein Ortungssystem, das das Signal eines Mobiltelefons nutzt. Es ist weniger genau als GPS.
 Wiederherstellen der Standard-einstellungen	Uhr auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
 Remote-Neustart	Die Uhr ist bereits eingeschaltet und wird neu gestartet.
 Gerät per App ausschalten	Ausschalten der Uhr aus der Ferne.

Eigenschaften KUUS. W2 4G GPS-Uhr Kind:

Wählscheibe anpassen: halten Sie die Wählscheibe 1 Sekunde lang gedrückt. Dann wählen Sie aus einen der 11 Desings. Der Kreis vor dem Bildschirm ist die Zurück Taste im Menü. Um aufzulegen, drücken Sie den Powerbutton. Menüstruktur beobachten:

- Telefon: Hier können Sie jede Nummer wie ein normales Telefon anrufen.
- Kontakt: Hier finden Sie bis zu 15 Nummern, die Sie im Telefonbuch gespeichert haben. Siehe oben unter App -> Einstellungen -> Telefon
 - Um einen Anruf zu starten, drücken Sie die gewünschte Nummer.
- Einstellungen: verschiedene Einstellungen vornehmen und die Uhr ausschalten
- Chat: hier können Sie über "drücken" Text und über "+" Bilder eingeben und versenden.
- Verlauf: Hier können Sie die bereits gewählten Nummern sehen
- Videoanruf: Starten Sie einen Videoanruf
- Kamera: Hier kann das Kind ein Foto aufnehmen und löschen, aber nicht versenden.
- Galerie: Hier kann das Kind die Fotos ansehen, die es gemacht hat.
- Schritte: ist standardmäßig ausgeschaltet, über die App aktivieren.
- 2d-Code: Link zur App für Ihr Handy.
- Wecker: über die App einschalten.
- Stoppuhr: ein/aus

Whatsapp

Kommunizieren Sie über Whatsapp zwischen der Uhr und Ihrem Telefon. So können Sie Nachrichten senden und Videoanrufe tätigen.

Scannen Sie den QR-Code, um zu sehen, wie Whatsapp installiert werden kann.



1. Öffnen Sie Whatsapp. Es befindet sich auf der letzten Seite des Uhr Menü.
2. Stimmen Sie den Bedingungen zu
3. Geben Sie Ihre Telefonnummer ein und vergewissern Sie sich, dass es sich um die richtige Vorwahl handelt. Drücken Sie auf Weiter.
4. Bestätigen Sie Ihre Telefonnummer oder ändern Sie sie, falls sie falsch ist.
5. Überprüfen Sie die Telefonnummer durch Senden einer Textnachricht. Nicht durch einen Anruf. Wenn die Uhr Sie auffordert, die Nummer durch einen Anruf zu verifizieren, wählen Sie "Auf anderem Wege verifizieren".
 - i. Wählen Sie dann "SMS senden".
 - ii. Erteilen Sie die Erlaubnis zum Senden und Anzeigen von Textnachrichten
6. Erteilen Sie die Erlaubnis, Kontakte zu synchronisieren
7. Zugriff auf Fotos, Medien und Dateien auf der Uhr gewähren
8. Wählen Sie einen Namen für die Uhr auf Whatsapp. Zum Beispiel den Namen Ihres Kindes.

Whatsapp ist nun erfolgreich installiert. Sie können Whatsapp auf Ihrem Telefon verwenden, um eine Nachricht zu senden oder die Telefonnummer auf der Uhr anzurufen, um sie zu testen.

- Die Aktualisierung von Whatsapp kann über den "App Store" auf der Uhr erfolgen.

Probleme und Tipps bei der Installation

Tip: Schalten Sie das Daten-Roaming über "Einstellungen" auf der Uhr -> "Mobilfunke Netze" -> "Daten-Roaming" ein. Es entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.

Der Standort ist nicht genau.

Die GPS-Ortung ist in Innenräumen nicht sehr genau. Im Freien hat die Uhr ein GPS-Signal und der Standort ist genauer. Stellen Sie sicher, dass die LBS-Einstellungen im App-Menü deaktiviert sind, um die GPS-Genauigkeit zu verbessern.

Benachrichtigung "Gerät ist offline" auf der Uhr

Vergewissern Sie sich, dass die Uhr über Guthaben verfügt und korrekt installiert ist. Siehe Schritte 2, 3 und 4 am Anfang dieser Anleitung.

Wenn dies nicht funktioniert, versuchen Sie es mit einer anderen SIM-Karte. Bei manchen Netzwerken kommt es bei der Uhr zu Problemen.

Ist die Uhr wasserdicht?

Wir raten davon ab, mit der Uhr zu schwimmen oder zu duschen. Die Uhr ist aber spritzwassergeschützt, sie hält also einen Regenschauer aus, aber vorzugsweise sollte man nicht mit Wasserpistolen spielen oder schwimmen gehen.

Wie kann ich ein zweites Elternteil zur Uhr hinzufügen?

Das erste Smartphone, mit dem die Uhr gekoppelt ist, gilt als Hauptbenutzer. Wenn ein anderes Elternteil oder eine andere Betreuungsperson die Uhr hinzufügen möchte, gehen Sie einfach die oben genannten Schritte durch. Beginnen Sie bei Schritt 5 in dieser Anleitung. Der Hauptbenutzer muss dann die Erlaubnis zum Koppeln der Uhr erteilen.

Ich kann mit der Uhr keine Anrufe tätigen

Vergewissern Sie sich, dass auf der SIM-Karte in der Uhr ein Gesprächsguthaben vorhanden ist. Deaktivieren Sie dann die VoLTE-Funktion in der Uhr (Einstellungen - Mobile Netzwerke - VoLTE - Deaktivieren).

Wenn die Uhr Anrufe empfängt, sehe ich nur Nummern, aber keine Kontaktnamen.

Fügen Sie Ihre Kontaktnamen und -nummern im Telefonbuch hinzu, einschließlich der Landesvorwahl-Telefonnummer: (wie 0032, 0044, 0049 usw.)

Die Batterie der Uhr entlädt sich zu schnell



Gehen Sie zu Betriebsmodus und wählen Sie die gewünschte Einstellung. Je häufiger der Standort aktualisiert wird, desto schneller ist die Batterie leer.



Schalten Sie die Nachtstromsparmmodus ein.

HINWEIS: Diese KUUS. GPS-Uhr für Kinder funktioniert mit GPS-Signal. Wenn die Reichweite an Ihrer (Urlaubs-)Adresse nicht stark genug ist, ist der GPS-Standort möglicherweise nicht genau.

KUUS. kann dafür nicht verantwortlich gemacht werden.

VORSICHT: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den normalen Müll.

Français

IMPORTANT!


Lisez le manuel avant de commencer

①

Carte Sim


Assurez-vous d'avoir une carte SIM 4G LTE Nano avec un crédit ou un abonnement activé. La montre n'est pas verrouillée et n'importe quelle carte SIM européenne ou britannique fonctionnera avec la montre.

- La montre a besoin d'environ 30 à 50 Mo par mois pour la localisation GPS et la connexion/communication via l'application.
- En outre, vous payez séparément pour les appels à la minute.

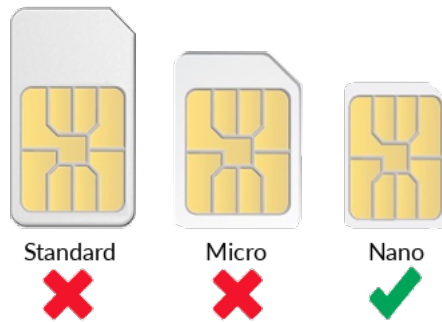

②

Insérez la carte SIM activée avec le crédit dans la montre.

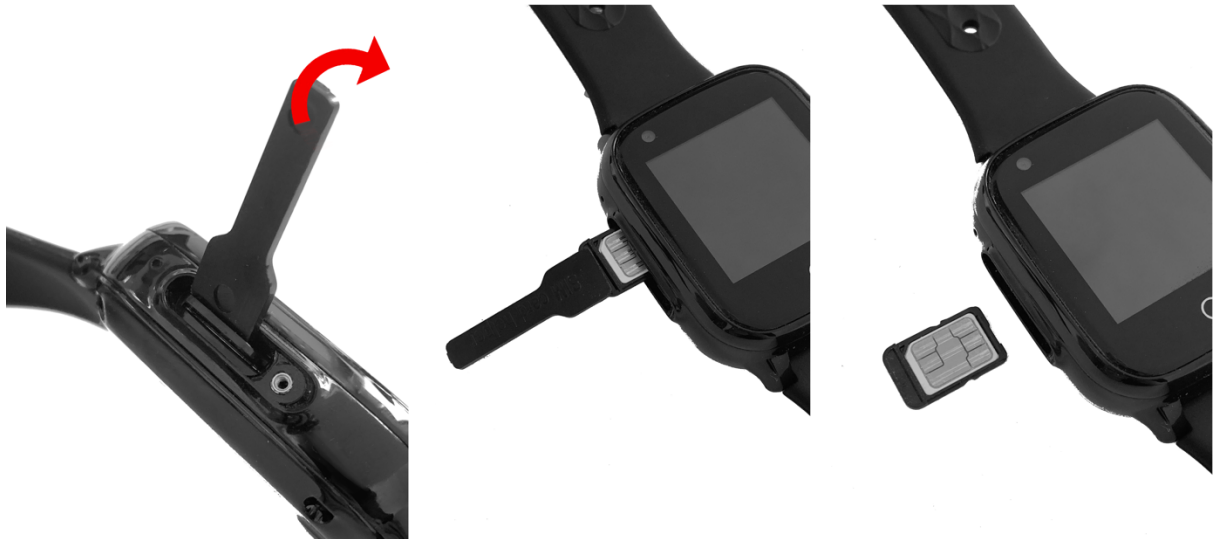


③

Mise en marche de la montre

Démarrez la montre en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.

Était-elle déjà allumée ? Redémarrez-la (via les paramètres de la montre). Rien ne se passe ? Chargez la montre pendant au moins 30 minutes.

- Activez l'itinérance des données dans les paramètres de la montre-> Mobile networks -> Data roaming. Cela n'entraîne pas de frais supplémentaires!
- Activez le WiFi dans les réglages de la montre

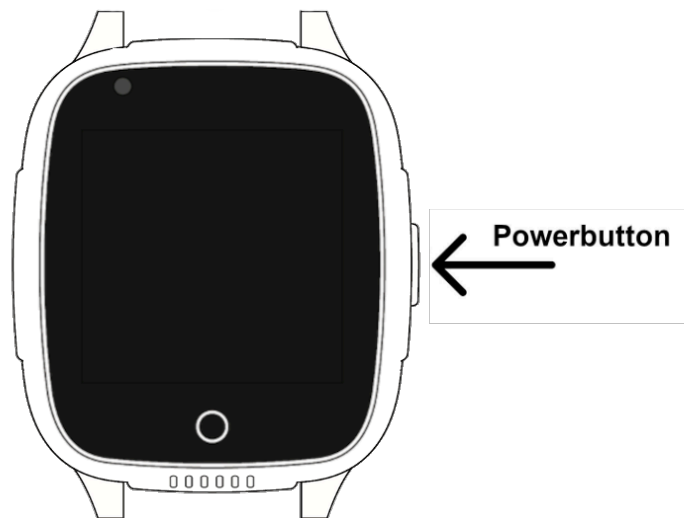


④

Vérifier la connexion

Passez votre doigt au-dessus de l'écran pour le visualiser:

Tirets de connexion réseau 4G ; % de batterie et heure.

1. (4 barres ou moins), passez à l'étape 5.
2. Si vous n'avez pas de barres : placez la montre près de la fenêtre ou sortez pour obtenir une meilleure connexion. En cas de connexion, passez à l'étape 5.

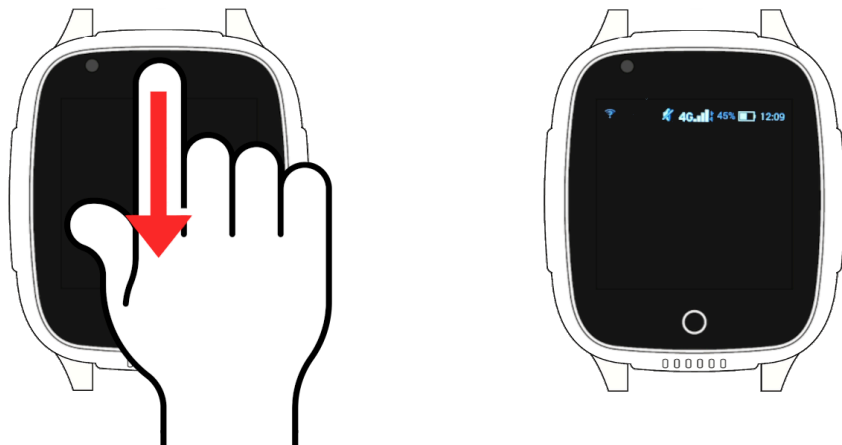



Copyright ©

This manual was created by KUUS.® and may not be reproduced and/or published by others without the consent of KUUS. Type number: 234GKHK103

⑤

Connexion de la montre à l'application






1. Téléchargez l'application "KUUS. watch your valuables" pour configurer la montre GPS.
2. Créez un compte en cliquant sur "s'inscrire", puis connectez-vous. Le mot de passe doit contenir des lettres et des chiffres mais pas de caractères spéciaux tels que ?!#@ etc.
3. Appuyez sur les "3 points" en haut à droite.
4. Sélectionnez "Liste des montres jumelées".
5. Appuyez "+ Ajouter une montre"
6. Appuyez sur  (scanner)
7. Scannez le code QR au dos de la montre, donnez un nom à la montre et appuyez sur "jumeler".
8. Maintenant, placez la montre chargée près d'une baie vitrée ou à l'extérieur, assurez-vous que vous avez du crédit, voir l'étape ③ ci-dessus
9. Vous verrez une liste de montres appariées. Revenez en arrière en utilisant la flèche en haut à gauche de l'écran.
10. Appuyez sur le bouton "recherche" de l'emplacement en direct 
11. Apparaît "La demande a échoué" alors => la montre est **offline** !
 - a. Placez la montre près d'une fenêtre et attendez 10 minutes. Obtenir le crédit et s'assurer que la montre est connectée (étape ③ et ④).
12. Apparaît "Les instructions de positionnement...." => la montre est **online** et recherche l'emplacement !
13. Désactiver la fonction LBS dans les paramètres du menu de l'application "KUUS. watch your valuables".

⑥







Fonctionnalités "KUUS. watch your valuables" app







Appuyez sur les 3 points en haut à droite de l'application KUUS :

	Paramètres du profil
	Modification du mot de passe
	List des montres jumelées => Ajoutez votre nouvelle montre KUUS. par scan ici.
	Code d'enregistrement de la montre
	Supprimer mon compte

















Appuyez sur les 3 tirets en haut à gauche de l'application KUUS.:










	Appels vidéo	Ici, vous pouvez commencer un appel vidéo avec la KUUS. watch
	Surveillance audio	Fonction d'appel. En saisissant votre propre numéro de téléphone, la montre vous appellera. Cela se fait sans que le porteur de la montre ne s'en aperçoive.
	Santé	Vous pouvez activer le podomètre ou le mode Sommeil.
	Alarmes	Réglez une alarme ici. Par exemple, pour prendre des médicaments ou comme réveil le matin.
	Récompenses	Ici, vous pouvez envoyer des cœurs à la montre de votre enfant.
	Photo à distance	Cela vous permet de recevoir des images de la caméra de la montre à distance. Vous pouvez les supprimer en cliquant sur l'image.

Au bas de l'écran de l'application KUUS :

	Messages	Ici, vous pouvez envoyer un message (oral) ou un emoji. Veuillez activer le microphone dans les "paramètres" du téléphone => "confidentialité" => (autorisations d'application Android) => "microphone".
	Géorepérage	Définissez une zone dans laquelle la montre peut se déplacer librement. Vous recevrez une notification lorsque la montre entre dans la zone et lorsqu'elle en sort. (par exemple, l'école, la cour de récréation, le parc d'attractions). <ul style="list-style-type: none"> ● pressez + ● pressez sur l'écran pour sélectionner un position ● Précisez la taille du cycle, diamètre moins.200 m ● Nommez cette zone ● Appuyez sur "sauvegarder" en bas de l'écran. ● Supprimer une zone en glissant vers la gauche
	Position	Mise à jour de l'emplacement en direct. Si cela ne fonctionne pas : Vérifiez que le crédit est suffisant.
	Suivi	Voyez où votre enfant a été à quelle date et heure. Assurez-vous que votre montre est en mode de fonctionnement normal. Voir les paramètres ci-dessous.

Paramètres

 Contacts	Vous pouvez définir ici les numéros qui peuvent être appelés depuis la montre. Ainsi, les numéros que vous ajoutez ici apparaîtront dans les "contacts" de la montre. Indiquez également le numéro du pays 0033 (FR) 0032 (Belgique) etc.
 Surveillance audio	Fonction d'appel. En saisissant votre propre numéro de téléphone, la montre vous appellera. Cela se fait sans que le porteur de la montre s'en aperçoive.
 Personnes autorisées	Vous pouvez voir ici qui peut voir l'emplacement de la montre, c'est-à-dire qui a créé un compte.
 Fréquence des localisations	Mode normal / économie d'énergie / veille
 Bouton SOS	Les numéros SOS programmés (3 au maximum) peuvent être appelés depuis la montre en appuyant sur le bouton SOS/alimentation pendant 5 secondes. Si le premier numéro ne répond pas, il appelle automatiquement le deuxième numéro, etc. (Désactivez la messagerie vocale pour un bon fonctionnement, sinon le 2e ou 3e numéro ne sera pas appelé par la montre.)
 Appels vidéo	Ici, vous pouvez commencer un appel vidéo avec la KUUS. montre
 Récompense	Ici, vous pouvez envoyer des coeurs à la montre de votre enfant.
 Ne pas déranger	Période de non-dérangement : Pendant ces périodes, il n'est pas possible d'utiliser la montre, par exemple pendant les heures de classe. Les appels SOS restent possibles (appuyez sur la touche SOS pendant 5 secondes).
 Alarmes	Réglez une alarme ici. Par exemple, pour prendre des médicaments ou comme réveil le matin.
 Chercher la montre	Vous avez perdu la montre ? Jouez un son sur la montre pour la retrouver. Désactivez le son en appuyant une fois sur le bouton d'accueil de la montre.
 Démarrage et arrêt automatique	Éteignez ou allumez la montre comme prévu ici.
 Mode économie d'énergie de nuit	Activez le mode nuit pour économiser l'énergie entre 22h00 et 06h00.
 Sonnerie et vibration	Définir la fonction sonnerie / vibration.
 Alertes SMS	Saisissez d'abord votre numéro, puis vous avez 2 options : <ul style="list-style-type: none"> ● Batterie faible : recevez un message texte lorsque la batterie est faible. ● Activation du SOS : recevez un SMS lorsque votre enfant effectue un signalement SOS. Chaque SMS coûte un crédit. Avec la carte SIM Lebara, il en coûte € 0,12 par SMS.
 Sélecteur de fonctions	<ul style="list-style-type: none"> ● La montre peut (dés-)activer la composition des numéros de téléphone ● (dés-)activer la position du GPS
 Santé	Vous pouvez y activer le podomètre ou le mode veille.

 Photo à distance	Cela vous permet de recevoir des images de la caméra de la montre à distance. Vous pouvez les supprimer en cliquant sur l'image.
 Surveillance des messages SMS	Les messages SMS reçus de la montre arrivent ici.
 Filtre des appels indésirables	Lorsque cette fonction est activée, seuls les numéros listés dans le contacts de l'application peuvent appeler la montre. Pensez à le numéro du pays (0033) Les autres numéros reçoivent une alerte vocale et peuvent être vus dans cette fonction.
 Fuseau horaire	Vous pouvez ici régler l'heure. La France est à l'Est : GMT+2:00. Confirmez en appuyant sur "ok".
 Language	Vous pouvez changer la langue de la KUUS Watch ici. Vous voulez changer la langue de l'application KUUS. Déconnectez-vous et choisissez votre langue en bas de l'écran. Puis reconnectez-vous.
 LBS	Le service de géolocalisation est un système de localisation qui utilise le signal d'un téléphone mobile. Il est moins précis que le GPS.
 Réinitialiser aux paramètres d'usine	Réinitialiser la montre aux paramètres d'usine.
 Redémarrer à distance	La montre est déjà allumée et redémarrée.
 Éteindre à distance	Éteindre la montre à distance.

Fonctions KUUS. Montre GPS W2 4G enfant:

Personnaliser le cadran : maintenez le cadran pendant 1 seconde.

Le cercle devant l'écran est le bouton retour du menu. Pour raccrocher, appuyez une fois sur le powerbutton. Structure du menu de la montre :

- Accueil: heure et date.
- Téléphone: ici, vous pouvez appeler n'importe quel numéro.
- Contacts: vous trouverez ici jusqu'à 15 numéros que vous avez définis dans le contacts. Voir ci-dessus sous app -> paramètres -> contacts.
 - Appuyez sur le numéro souhaité pour passer un appel.
- Paramètres: ajustez les différents réglages et éteignez la montre
- Messagerie: ici, vous pouvez saisir et envoyer du texte via "press" et des photos via +
- Historique: vous pouvez voir les numéros déjà composés ici
- Appel vidéo: lancer un appel vidéo
- Appareil photo: Ici, l'enfant peut prendre et effacer une photo mais pas l'envoyer.
- Album: l'enfant peut y voir les photos qu'il a prises.
- Popdomètre: désactivation par défaut, activation via l'application.
- Code QR : lien vers l'application pour votre téléphone.
- Alarme: l'allumage via l'application.
- Chronomètre: marche / arrêt

Whatsapp

Communiquez via Whatsapp entre la montre et votre téléphone. Cela vous permet d'envoyer des messages et de passer des appels vidéo.

Scannez le code QR pour voir comment installer Whatsapp.



1. Ouvrez Whatsapp. Il se trouve sur la dernière page du menu de la montre.
2. Accepter les termes et conditions.
3. Entrez votre numéro de téléphone, assurez-vous que l'indicatif régional est correct. Appuyez sur suivant.
4. Confirmez votre numéro de téléphone ou modifiez-le s'il est incorrect.
5. Vérifiez le numéro de téléphone en envoyant un message texte. Pas en appelant. Si la montre vous demande de vérifier le numéro en appelant, sélectionnez "Vérifier par d'autres moyens".
 - Choisissez ensuite "Envoyer un SMS".
 - Donnez l'autorisation d'envoyer et de consulter des messages texte.
6. Autoriser la synchronisation des contacts
7. Autoriser l'accès aux photos, médias et fichiers de la montre
8. Choisissez un nom pour la montre sur Whatsapp. Par exemple, le nom de votre enfant.

Whatsapp est maintenant installé avec succès. Vous pouvez utiliser Whatsapp sur votre téléphone pour envoyer un message ou appeler le numéro de téléphone de la montre pour la tester.

- La mise à jour de Whatsapp peut être effectuée via l'"App Store" sur la montre.

Problèmes et conseils pour l'installation

Conseil : activez l'itinérance des données en passant par "paramètres" dans la montre -> "réseaux mobiles" -> "autoriser itinérance". Cela n'entraîne pas de frais supplémentaires.

La localisation n'est pas précise.

La position GPS n'est pas très précise à l'intérieur. À l'extérieur, la montre reçoit un signal GPS et la position est plus précise. Assurez-vous que les paramètres LBS sont désactivés dans le menu de l'application pour améliorer la précision du GPS.

Notification "L'appareil est hors ligne" dans la montre

Assurez-vous que la montre est créditée et correctement installée. Voir les étapes 2, 3 et 4 au début de ce guide.

Si cela ne fonctionne pas, essayez une autre carte SIM. Certains réseaux semblent parfois ne pas fonctionner correctement avec cette montre.

La montre est-elle étanche ?

Nous ne recommandons pas de nager ou de prendre une douche avec la montre. La montre est étanche aux éclaboussures. Cela signifie qu'elle peut supporter une averse, mais il est préférable de ne pas jouer avec des pistolets à eau et de ne pas nager.

Comment puis-je ajouter un deuxième parent à la montre ?

Le premier smartphone auquel la montre est couplée est considéré comme l'utilisateur principal. Si un autre parent ou responsable souhaite ajouter la montre, il suffit de suivre les étapes ci-dessus. Commencez à l'étape 5 de ce guide. L'utilisateur principal doit ensuite donner la permission d'appairer la montre.


Je ne peux pas passer d'appels avec la montre


Assurez-vous que la carte SIM de la montre dispose d'un crédit d'appel. Désactivez ensuite la fonction VoLTE dans la montre (Paramètres - Réseaux mobiles - VoLTE - Désactiver).

Lorsque la montre reçoit des appels, je ne vois que des numéros, pas de noms de contact.

Ajoutez les noms de vos contacts et les numéros dans le répertoire, y compris les numéros de téléphone avec code pays (tels que 0032, 0044, 0049, etc.).

La batterie de la montre se vide trop rapidement

 Allez dans Fréquence des localisation et choisissez le paramètre souhaité. Plus les mises à jour de la localisation sont fréquentes, plus la batterie s'épuise rapidement.

 Activer l'économie d'énergie de nuit.

REMARQUE : Cette montre KUUS. GPS pour enfants fonctionne avec un signal GPS. Si la portée à votre adresse (de vacances) n'est pas assez forte, la localisation GPS peut ne pas être précise. KUUS. ne peut être tenu responsable de ce fait.

ATTENTION : Ne pas jeter ce produit dans la poubelle ordinaire.